



**Российская Федерация**  
**Совет депутатов Успенского сельского поселения**  
**Чудовского района Новгородской области**

**РЕШЕНИЕ**

от 29.10.21 № 55  
с. Успенское

**О внесении изменений в  
Правила землепользования и  
застройки Успенского  
сельского поселения**

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «О общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Успенского сельского поселения, руководствуясь протоколами от 10.04.2019 г., заключением об общественных обсуждениях, опубликованных в бюллетене «Успенские новости» № 6 от 26 апреля 2019 г, Совет депутатов Успенского сельского поселения

**РЕШИЛ:**

1. Внести в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Успенского сельского поселения № 184 от 30.12.2014 г. (в редакции решений от 10.11.2016 г. № 77, от 26.12.2016 № 78, от 10.04.2018 № 150, от 25.06.2019 № 199, от 26.03.2021 № 37) следующие изменения:

1.1. градостроительные регламенты (текстовая часть) изложить в новой редакции;

1.2. карту градостроительного зонирования отобразить в новой редакции;

2. Опубликовать решение в бюллетене «Успенские новости» и разместить на официальном сайте Администрации Успенского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава поселения

В.А. Кострюков

Утверждены  
решением Совета депутатов  
Успенского сельского поселения  
от 29.10.21 № 55

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УСПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ**

**Глава 10. Градостроительные регламенты использования территорий**

**Статья 44. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

1. В границах одного земельного участка допускается с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов размещение двух и более разрешенных видов использования (основных, условно разрешенных).

2. Размещение условно разрешенных видов использования на земельном участке ограничивается по объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности обеспечения указанного вида использования объектами социального назначения (только для жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения; соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц; возможного негативного воздействия на окружающую среду.

3. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно разрешенных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами, иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50 % от общей площади соответствующего земельного участка.

4. Суммарная доля площади земельных участков, для которых получено разрешение на условно разрешенные виды использования, не

должна превышать 50 % от общей площади соответствующей территориальной зоны.

5. Размещение объектов нежилого назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренными кодами 2.7.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 и 5.1 и допускается только в случае, если указанные объекты имеют обособленные вход для посетителей, подъезд и парковочные места для хранения транспортных средств и при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

При этом общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений малоэтажного многоквартирного дома, занимаемых объектами нежилого назначения, за исключением индивидуальных гаражей, не может превышать 15% от общей площади помещений, соответствующих малоэтажных многоквартирных домов, относящихся к виду разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (код 2.1.1).

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирного дома, занимаемых объектами нежилого назначения, за исключением подземных гаражей и автостоянок, не может превышать 20 % от общей площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду разрешённого использования "среднеэтажная жилая застройка" (код 2.5).

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирного дома, занимаемых объектами нежилого назначения, за исключением подземных гаражей и наземных автостоянок, не может превышать 15 % от общей площади соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" (код 2.6).

Помещения при квартирах или индивидуальных жилых домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

6. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

7. Отнесение объектов, не перечисленных в Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" к основным или условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанным в перечнях основных и условно

разрешенных видов использования в составе градостроительных регламентов осуществляется комиссией по землепользованию и застройке Поселения.

8. Территории общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, пешеходными тротуарами, пешеходными переходами, набережными, садами, парками, скверами, бульварами, береговой полосой водных объектов и другими объектами, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, могут размещаться как непосредственно в «Зоне территорий общего пользования» (буквенное обозначение ТОП), так и включаться в состав различных территориальных зон.

9. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством о социальной защите инвалидов, без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются, независимо от того, к какому виду разрешенного использования относится объект.

10. Жилые дома могут размещаться на земельных участках с видами разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (код 2.1.1), "среднеэтажная жилая застройка" (код 2.5), "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" (код 2.6) при возможности их обеспечения объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

11. В случае формирования единой линии застройки допускается применять минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов от границ земельных участков, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках "для индивидуального жилищного строительства" (код 2.1) и "для ведения личного подсобного хозяйства" (код 2.2), в размере 0 метров.

12. Минимальные отступы от границ земельных участков, стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы устанавливаются по границам смежных земельных участков или по границам территорий, на которых земельные участки не образованы, в размере не менее 10 метров.

13. Максимальная высота зданий, строений и сооружений установлена Правилами в составе градостроительных регламентов в метрах по вертикали относительно поверхности земли.

При этом поверхность земли определяется как высотная отметка поверхности грунта, зафиксированная в балтийской системе высот до начала земляных работ на земельном участке в составе топографических карт и планов.

14. Минимально допустимая площадь озеленения земельных участков на территории всех территориальных зон установлена в таблице 1 настоящей статьи Правил.

Таблица 1

Минимально допустимая площадь озеленения земельных участков

| Вид использования  | Код вида использования | Минимальная площадь озеленения  |
|--|------------------------|---|
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)* | 2.1.1, 2.5, 2.6        | 23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке   |
| Охрана природных территорий  | 9.1                    | 95 % земельного участка   |
| Общее пользование водными объектами  | 11.1                   | 10 % земельного участка при площади участка менее 1 га; 20 % - при площади от 1 до 5 га; 30 % - при площади от 5 до 20 га; 40 % - при площади свыше 20 га |
| Развлечения  | 4.8                    | 15 % земельного участка при площади участка менее 1 га; 25 % - при площади от 1 до 5 га; 35 % - при площади от 5 до 20 га; 45 % - при площади свыше 20 га |
| Социальное обслуживание**, курортная деятельность, санаторная деятельность   | 3.2, 9.2, 9.2.1        | 60 % земельного участка   |
| Здравоохранение ***  | 3.4                    | 50 % земельного участка   |

| Вид использования   | Код вида использования                                    | Минимальная площадь озеленения |
|---|---|--------------------------------|
| Образование и просвещение   | 3.5   | 50 % земельного участка        |
| Для индивидуального жилищного строительства, спорт, ритуальная деятельность, ведение дачного хозяйства  | 2.1, 5.1, 12.1, 13.3                                      | 40 % земельного участка        |
| Прочие  |   | 15 % земельного участка        |
| Овощеводство, рыбоводство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, питомники, обеспечение сельскохозяйственного производства, коммунальное обслуживание, культурное развитие, природно-познавательный туризм, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, деятельность по особой охране и изучению природы | 1.3, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 3.1, 3.6, 5.2, 7.1, 7.2, 9.0 | не устанавливается             |

\* Нормативная минимальная площадь озеленения в квартале складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и площади озеленения земельных участков.

\*\* Нормативная минимальная площадь озеленения устанавливается для следующих объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи: дома престарелых, дома ребенка, детские дома. Минимальная площадь озеленения для иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешенного использования "социальное обслуживание" (код 3.2), устанавливается в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи.

\*\*\* В случае реконструкции, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода,

допускается уменьшение площади участка в пределах 10-15 % от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны.

15. К озеленению земельного участка относятся части земельного участка, которые не застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, водными объектами, тротуарами или проездами с твердым покрытием, не оборудованы георешетками, и при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой растительностью), доступными для всех пользователей объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, вне границ охранных зон объектов коммунального хозяйства.

К озеленению земельного участка могут относиться искусственные водные объекты в случае, если их площадь составляет не более 5% от площади необходимого озеленения земельного участка.

Не более 70 % озеленения земельного участка может размещаться на эксплуатируемой кровле стилобата или иных застроенных частях земельного участка, в том числе на подземных частях зданий и сооружений, при условии размещения 50 % озеленения при толщине грунтового слоя не менее 1,5 метров и не более 20 % озеленения при толщине грунтового слоя менее 1,5 метров. При этом не менее 30 % озеленения размещается на части земельного участка, под которой отсутствуют части здания, подземные сооружения, конструкции, а также сети инженерно-технического обеспечения.

16. Озелененная часть земельного участка может быть оборудована:  
площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;  
открытыми спортивными площадками;  
площадками для выгула собак;  
грунтовыми пешеходными дорожками;  
другими подобными объектами благоустройства.

Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная часть земельного участка, не должна превышать 50% площади озелененной части земельного участка.

17. Спортивные и иные площадки, которыми может быть оборудована озелененная часть земельного участка, могут располагаться на эксплуатируемой кровле стилобатов или иных застроенных частях земельного участка, в том числе на подземных частях зданий и сооружений, в случае если их площадь не превышает 15 % требуемой площади озеленения земельного участка.

18. Требование к озеленению земельных участков не применяется к встроенным в жилые дома нежилым помещениям с общей площадью менее 200 квадратных метров.

19. При использовании земельного участка с несколькими видами разрешенного использования, в отношении которых Правилами установлены различные требования к озеленению, минимальная площадь озеленения

земельного участка определяется в соответствии с наиболее высоким параметром.

20. При образовании земельных участков для размещения многоквартирных домов, площадь озеленения земельного участка может быть уменьшена не более чем на 30 % от площади необходимого озеленения земельного участка, в случае если в соответствии с документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрено образование земельного участка для размещения зеленых насаждений внутридворового озеленения, расположенного вне границ охранных зон объектов коммунального хозяйства и при условии соблюдения параметров озеленения земельных участков, установленных настоящими Правилами.

21. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных участках определяется в зависимости от вида использования земельных участков и устанавливается согласно таблице 2 настоящей статьи для видов использования земельных участков, расположенных на территории всех территориальных зон

Таблица 2

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных участках

| Вид использования  | Код вида использования    | Минимальное количество машино-мест   |
|--|---------------------------|--|
| Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка, ведение садоводства, ведение дачного хозяйства | 2.1, 2.2, 2.3, 13.2, 13.3 | 1 машино-место на земельный участок  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)<br>*                                   | 2.1.1, 2.5, 2.6           | 1 машино-место на 80 квадратных метров общей площади квартир                                 |
| Образование и просвещение **   | 3.5                       | 1 машино-место на 5 работников,<br>1 машино-место на 100 учащихся, но не менее 2 машино-мест |

| Вид использования   | Код вида использования       | Минимальное количество машино-мест  |
|---|------------------------------|---|
| Гостиничное обслуживание  | 4.7                          | 1 машино-место на 5 работников,<br>15 машино-мест на 100 гостиничных мест для гостиниц высшего разряда 4-5 "звезд", 8 машино-мест на 100 гостиничных мест для прочих гостиниц |
| Культурное общественное развитие, питание, развлечения, спорт   | 3.6, 4.6, 4.8, 5.1           | 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве                                   |
| Социальное обслуживание, бытовое обслуживание, банковская и страховая деятельность, обеспечение научной деятельности, общественное управление, деловое управление | 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 4.1, 4.5 | 1 машино-место на 30 м <sup>2</sup> общей площади, 1 машино-место на 20 единовременных посетителей  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание**  | 3.4.1                        | 1 машино-место на 5 работников, 1 машино-место на 30 единовременных посетителей при их максимальном количестве  |
| Стационарное медицинское обслуживание**, санаторная деятельность**  | 3.4.2, 9.2.1                 | 1 машино-место на 5 работников, 1 машино-место на 20 койко-мест   |
| Общее пользование водными объектами   | 11.1                         | 1 машино-место на 25 м <sup>2</sup> земельного участка  |

| Вид использования  | Код вида использования | Минимальное количество машино-мест  |
|--|------------------------|---|
|  |                        | пляжа   |
| Ритуальная деятельность  | 12.1                   | 5 машино-мест на 1 га земельного участка кладбища,<br>20 машино-мест на 1 га земельного участка крематория  |
| Религиозное использование  | 3.7                    | 1 машино-место на 50 м <sup>2</sup> общей площади объекта   |
| Железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт                             | 7.1, 7.2               | 1 машино-место на 10 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 машино-место на 5 работников  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2                    | 1 машино-место на 50 м <sup>2</sup> общей площади, а также 1 машино-место на 5 работников   |
| Магазины, рынки  | 4.4, 4.3               | 1 машино-место на 14 м <sup>2</sup> торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 3500 м <sup>2</sup> ,<br>1 машино-место на 20 м <sup>2</sup> торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 3500 м <sup>2</sup> ,<br>1 машино-место на 50 м <sup>2</sup> торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 50 до 200 м <sup>2</sup> ,<br>1 машино-место на 5 работников |
| Промышленность,  | 6.0,                   | 1 машино-место на 5   |

| Вид использования                                    | Код вида использования | Минимальное количество машино-мест |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Пищевая промышленность, строительная промышленность, | 6.4,<br>6.6            | работников в максимальную смену    |

22. Для видов использования, не указанных в таблице 2 настоящего раздела, минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта на земельных участках определяется по аналогии с видами использования, указанными в таблице 2 настоящей статьи Правил.

23. При использовании земельного участка с несколькими видами разрешенного использования, минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется как сумма требуемых в соответствии пунктом 24 настоящих Правил машино-мест для всех видов использования земельного участка.

24. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, могут быть организованы в виде:

отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек, относящихся к виду разрешенного использования «объекты гаражного назначения» (код 2.7.1);

постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1, относящихся к виду разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» (код 4.9).

25. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке или на иных земельных участках (стоянках-спутниках), расположенных в пределах квартала и предназначенных для размещения гаражей и автостоянок.

На земельном участке должно быть размещено не менее 50 % минимального расчетного количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта.

При размещении машино-мест не менее 12,5 % требуемого количества машино-мест должно быть размещено на открытых парковках в границах земельного участка.

26. Земельные участки стоянок-спутников, допустимые для размещения машино-мест в соответствии с требованиями настоящего пункта и обоснованные при подготовке документации по планировке территории, должны располагаться:

для всех видов использования – на расстоянии в пределах пешеходной доступности не более 400 метров;

для жилых домов, размещение которых осуществляется в соответствии с договорами о развитии застроенных территорий, - на расстоянии в пределах пешеходной доступности не более 1500 метров.

Размещение части необходимого количества машино-мест в границах квартала за границами земельного участка должно быть обосновано в документации по планировке территории.

В случае если земельный участок расположен в границах кварталов со сложившейся застройкой, 100 % расчетного количества мест хранения автомобилей для планируемых к размещению объектов капитального строительства предусматривается в границах образуемого (изменяемого) земельного участка.

При этом размещение части необходимого количества машино-мест, установленного для видов использования «социальное обслуживание» (код 3.2), «здравоохранение» (код 3.4), «дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1), согласно таблице 2 настоящей статьи Правил, за границами земельного участка не подлежит обоснованию в составе документации по планировке территории.

27. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта определяются из расчета не менее 25 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей – не менее 18 квадратных метров на автомобиль (без учета проездов).

28. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, предусмотренные в настоящей статьи Правил должны предусматривать не менее 10 % мест (но не менее одного места) для специальных автотранспортных средств инвалидов, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

29. Для части земельных участков предназначенных для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для объектов, расположенных на земельных участках устанавливаются минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках.

Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место.

30. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета:

одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 квадратных метров общей площади объектов, относящихся к видам разрешенного использования «рынки» (код 4.3), «магазины» (код 4.4),

«общественное питание» (код 4.6), «производственная деятельность» (код 6.0), «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» (код 1.15), «обеспечение сельскохозяйственного производства» (код 1.18);

одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1250 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 квадратных метров общей площади объектов, относящихся к видам разрешенного использования «склады» (код 6.9).

31. Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земельных участках определяется в зависимости от вида использования земельных участков и устанавливается в зависимости от видов использования земельных участков, расположенных на территории всех территориальных зон:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5): 1 вело-место на 280 кв.м общей площади квартир;

«здравоохранение» (код 3.4), образование и просвещение (код 3.5): 1 вело-место на 20 работников, а также 1 вело-место на 50 учащихся;

«общественное использование объектов капитального строительства» (код 3.0), «коммунальное обслуживание» (код 3.1), социальное обслуживание (код 3.2), бытовое обслуживание (код 3.3): 1 вело-место на 20 работников в максимальную смену, а также 1 вело-место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве;

«объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) « (код 4.2), рынки» (код 4.3), «магазины» (код 4.4):

1 вело-место на 150 кв.м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв.м.,

1 вело-место на 100 кв.м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв.м,

1 вело-место на 40 кв.м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв.м, а также 1 вело-место на 20 работников.

32. Для видов использования, не перечисленных в пункте 34 минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не устанавливается.

33. При использовании земельного участка с несколькими видами разрешенного использования, минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта определяется как сумма требуемых в соответствии с настоящей статьёй Правил мест для хранения велосипедного транспорта для всех видов использования земельного участка.

34. Места для хранения велосипедного транспорта, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, размещаются в границах земельного участка. Площади мест для хранения велосипедного транспорта определяются из расчета не менее 1 квадратного метра на велосипед (без учета проездов).

## **Статья 45. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»**

2. Для территории зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территории зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2)

| Основные виды разрешенного использования    | Код   | Условно разрешенные виды использования                         | Код   | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|---|-------|--|-------|---|-----|
| 1   | 2     | 3  | 4     | 5   | 6   |
| Сенокошение                                 | 1.19  |  |       |   |     |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Передвижное жилье  | 2.4   | -   | -   |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1   | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0   |   |     |
| Для ведения личного подсобного хозяйства    | 2.2   | Социальное обслуживание  | 3.2   | -   | -   |
| Блокированная жилая застройка               | 2.3   | Бытовое обслуживание   | 3.3   | -   | -   |
| Обслуживание жилой застройки                | 2.7   | Здравоохранение  | 3.4   | -   | -   |
| Хранение автотранспорта                     | 2.7.1 | Дошкольное, начальное и среднее образование                    | 3.5.1 |   |     |
| Коммунальное обслуживание                   | 3.1   | Среднее и высшее профессиональное образование                  | 3.5.2 |   |     |
| Образование и                               | 3.5   | Обеспечение  | 3.9.1 |   |     |

| Основные виды разрешенного использования          | Код  | Условно разрешенные виды использования   | Код     | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|---|------|--|---------|---|-----|
| 1   | 2    | 3  | 4       | 5   | 6   |
| Сенокошение                                       | 1.19 |  |         |   |     |
| просвещение                                       |      | деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях              |         |   |     |
| Культурное развитие                               | 3.6  | Ветеринарное обслуживание  | 3.10    |   |     |
| Религиозное использование                         | 3.7  | Приюты для животных  | 3.10.2  |   |     |
| Общественное управление                           | 3.8  | Предпринимательство  | 4.0     | -   | -   |
| Магазины  | 4.4  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2     |   |     |
| Спорт   | 5.1  | рынки  |         |   |     |
| связь   | 6.8  | Банковская и страховая деятельность  |         |   |     |
| Охрана природных территорий                       | 9.1  | Общественное питание   | 4.6     | -   | -   |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Гостиничное обслуживание   | 4.7     |   |     |
| Ведение огородничества                            | 13.1 | Развлечения  | 4.8     |   |     |
|   |      | Обеспечение дорожного отдыха   | 4.9.1.2 |   |     |
|   |      | Автомобильные мойки  | 4.9.1.3 | -   | -   |

| Основные виды разрешенного использования | Код  | Условно разрешенные виды использования | Код     | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|--|------|--|---------|---|-----|
| 1  | 2    | 3                                      | 4       | 5   | 6   |
| Сенокошение                              | 1.19 | Ремонт автомобилей                     | 4.9.1.4 |   |     |
|  |      | Выставочно ярмарочная деятельность     | 4.10.   |   |     |
|  |      | Складские площадки                     | 6.9.1   |   |     |
|  |      | Охрана природных территорий            | 9.1     | -   | -   |
|  |      | Историко культурная деятельность       | 9.3     |   |     |

2. Для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) | Значение параметров      |
|-------|--|--------------------------|
| 1.    | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:                  |                          |
| 1.1.  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)                                  | не подлежит установлению |
| 1.2.  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:                           |                          |
|       | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), м <sup>2</sup>  | 600                      |
|       | малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), м <sup>2</sup>  | 1000                     |
|       | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),  | 600                      |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
|          | $m^2$  |                          |
|          | блокированная жилая застройка (код 2.3), $m^2$   | 400                      |
|          | обслуживание жилой застройки (код 2.7), $m^2$  | 50                       |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), $m^2$   | не подлежит установлению |
|          | спорт (код 5.1), $m^2$   | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), $m^2$   | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), $m^2$  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), $m^2$  | не подлежит установлению |
|          | ведение огородничества (код 13.1), $m^2$   | 200                      |
|          | Прочие виды (коды), ( $m^2$ )  | не подлежит установлению |
| 1.3.     | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:                          |                          |
|          | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), $m^2$   | 2000                     |
|          | малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), $m^2$   | Не подлежит установлению |
|          | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), $m^2$  | 3000                     |
|          | блокированная жилая застройка (код 2.3), $m^2$   | 5000                     |
|          | обслуживание жилой застройки (код 2.7), $m^2$  | не подлежит установлению |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), $m^2$   | не подлежит установлению |
|          | спорт (код 5.1), $m^2$   | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), $m^2$   | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), $m^2$  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), $m^2$  | не подлежит установлению |
|          | ведение огородничества (код 13.1), $m^2$   | 590                      |
|          | Прочие виды (коды)   | не подлежит установлению |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2)  | Значение параметров |
|----------|---|---------------------|
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов:   |                     |
| 2.1.     | для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м   | 3                   |
| 2.2.     | для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м   | 3                   |
| 2.3.     | для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках « малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов)» (код 2.1) и « ведение личного подсобного хозяйства» (код 2.2), м | 0                   |
| 2.4.     | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м   | 10                  |
| 2.5.     | для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м   | 3                   |
| 3.       | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  |                     |
| 3.1.     | предельное количество этажей  | 3                   |
| 3.2.     | предельная высота зданий, строений, сооружений, м   | 9 м                 |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка:   |                     |
|          | малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) (код 2.1), %  | 60                  |
|          | малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код  | 60                  |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
|          | 2.1.1), %  |                          |
|          | Ведение личного подсобного хозяйства (код 2.2), %  | 60                       |
|          | блокированная жилая застройка (код 2.3), %   | 80                       |
|          | обслуживание жилой застройки (код 2.7), %  | 70                       |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), %   | не подлежит установлению |
|          | спорт (код 5.1), %   | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), %   | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), %  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), %  | не подлежит установлению |
|          | ведение огородничества (код 13.1), %   | 10                       |
|          | Прочие виды (коды)   | не подлежит установлению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

#### **Статья 46. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами»**

2. Для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж3), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж3)

| Основные виды разрешенного использования          | Код    | Условно разрешенные виды использования  | Код   | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|---|--------|---|-------|---|-----|
| Среднеэтажная жилая застройка                     | 2.5    | Блокированная жилая застройка   | 2.3   | -   | -   |
| Обслуживание жилой застройки                      | 2.7    | Общественное использование объектов капитального строительства                | 3.0   | -   | -   |
| Хранение автотранспорта                           | 2.7.1  | Коммунальное обслуживание   | 3.1   | -   | -   |
| Здравоохранение                                   | 3.4    | Социальное обслуживание   | 3.2   |   |     |
| Спорт   | 5.1    | Бытовое обслуживание  | 3.3   | -   | -   |
| Охрана природных территорий                       | 9.1    | Дошкольное, начальное и среднее общее образование                             | 3.5.1 | -   | -   |
| Историко-культурная деятельность                  | 9.3    | Образование и просвещение   | 3.5   | -   | -   |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0   | Культурное развитие   | 3.6   | -   | -   |
| Улично дорожная сеть                              | 12.0.1 | Общественное управление   | 3.8   | -   | -   |
| Благоустройство территории                        | 12.0.2 | Предпринимательство   | 4.0   | -   | -   |
| -   | -      | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2   | -   | -   |
| -   | -      | Рынки   | 4.3   | -   | -   |
| -   | -      | Магазины  | 4.4   | -   | -   |
| -   | -      | Банковская и страховая  | 4.5   | -   | -   |

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|--|-----|--|-----|---|-----|
|  |     | деятельность                           |     |   |     |
|  |     | Общественное питание                   | 4.6 |   |     |
| -  | -   | Гостиничное обслуживание               | 4.7 | -   | -   |
| -  | -   | Связь                                  | 6.8 | -   | -   |

2. Для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж3) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж3) | Значение параметров      |
|-------|---|--------------------------|
| 1.    | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:                 |                          |
| 1.1.  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)                                 | не подлежит установлению |
| 1.2.  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:                          |                          |
|       | среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), м <sup>2</sup>   | Не подлежит установлению |
|       | обслуживание жилой застройки (код 2.7), м <sup>2</sup>  | Не подлежит установлению |
|       | Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м <sup>2</sup>   | Не подлежит установлению |
|       | спорт (код 5.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | охрана природных территорий (код 9.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | историко-культурная деятельность (код 9.3), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|       | земельные участки (территории) общего пользования   | не подлежит              |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами»<br>(буквенное обозначение ЖЗ)  | Значение<br>параметров   |
|----------|---|--|
|          | (код 12.0), м <sup>2</sup>  | установлению   |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению   |
| 1.3.     | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:<br><br>среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), м <sup>2</sup><br><br>обслуживание жилой застройки (код 2.7), м <sup>2</sup><br><br>Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м <sup>2</sup><br><br>спорт (код 5.1), м <sup>2</sup><br><br>охрана природных территорий (код 9.1), м <sup>2</sup><br><br>историко-культурная деятельность (код 9.3), м <sup>2</sup><br><br>земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup> | не подлежит установлению<br>Не подлежит установлению<br>Не подлежит установлению<br>не подлежит установлению<br>не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению   |
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов:   |  |
| 2.1.     | для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м   | 6  |
| 2.2.     | для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м   | 3  |
| 2.3.     | для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках « малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное   | 0  |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж3)   | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
|          | строительство, размещение дачных домов и садовых домов» (код 2.1) и «ведение личного подсобного хозяйства» (код 2.2), м   |                          |
| 2.4.     | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м | 10                       |
| 2.5.     | для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м   | 3                        |
| 3.       | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  |                          |
| 3.1.     | предельное количество этажей  | 5                        |
| 3.2.     | предельная высота зданий, строений, сооружений, м   | 20                       |
| 3.3.     | Прочие виды   | не подлежит установлению |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка:   |                          |
|          | среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), %  | 60                       |
|          | обслуживание жилой застройки (код 2.7), %   | 70                       |
|          | Хранение автотранспорта (код 2.7.1), %  | 80                       |
|          | спорт (код 5.1), %  | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), %  | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), %   | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), %   | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насадок), объектов мелиорации, антенно-мачтовых

сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

## **Статья 47. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона специализированной общественной застройки»**

2. Для территориальной зоны «Зона специализированной общественной застройки» (буквенное обозначение О1), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона специализированной общественной застройки» (буквенное обозначение О1)

| Основные виды разрешенного использования          | Код   | Условно разрешенные виды использования | Код    | Вспомогательные виды разрешенного использования |
|---|-------|--|--------|---|
| 1   | 2     | 3                                      | 4      | 5   |
| Для ведения личного подсобного хозяйства          | 2.2   | Передвижное жилье                      | 2.4    |   |
| Коммунальное обслуживание                         | 3.1   | Блокированная жилая застройка          | 2.3    | -   |
| Социальное обслуживание                           | 3.2   | Среднеэтажная жилая застройка          | 2.5    |   |
| Бытовое обслуживание                              | 3.3   | Хранение автотранспорта                | 2.7.1  | -   |
| Здравоохранение                                   | 3.4   | Религиозное использование              | 3.7    | -   |
| Амбулаторно поликлиническое обслуживание          | 3.4.1 | Приюты для животных                    | 3.10.2 |   |
| Стационарное медицинское обслуживание             | 3.4.2 | Предпринимательство                    | 4.0    |   |
| Образование и просвещение                         | 3.5   | Магазины                               | 4.4    | -   |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Общественное питание                   | 4.6    | -   |
| Среднее и высшее профессиональное образование     | 3.5.2 | Гостиничное обслуживание               | 4.7    |   |

| Основные виды разрешенного использования          | Код  | Условно разрешенные виды использования | Код   | Вспомогательные виды разрешенного использования |
|---|------|--|-------|---|
| 1   | 2    | 3                                      | 4     | 5   |
| Для ведения личного подсобного хозяйства          | 2.2  | Передвижное жилье                      | 2.4   |   |
| Культурное развитие                               | 3.6  | Развлечения                            | 4.8   |   |
| Обеспечение научное деятельность                  | 3.9  | Объекты дорожного сервиса              | 4.9.1 |   |
| Ветеринарное обслуживание                         | 3.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность     | 4.10  |   |
| Спорт   | 5.1  | Связь                                  | 6.8   |   |
| Охрана природных территорий                       | 9.1  |  |       |   |
| Историко-культурная деятельность                  | 9.3  |  |       |   |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |       |   |

2. Для территориальной зоны «Зона специализированной общественной застройки» (буквенное обозначение О1) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» (буквенное обозначение О1) | Значение параметров      |
|-------|--|--------------------------|
| 1.    | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:  |                          |
| 1.1.  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ ширина (м)   | не подлежит установлению |
| 1.2.  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:   |                          |
|       | коммунальное обслуживание (код 3.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|       | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),  | 600                      |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» (буквенное обозначение О1) | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
|          | м2   |                          |
|          | социальное обслуживание (3.2), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | бытовое обслуживание (3.3), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | здравоохранение (3.4), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | образование и просвещение (3.5), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | культурное развитие (3.6), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | спорт (код 5.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды  | не подлежит установлению |
| 1.3.     | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  |                          |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), м2   | 3000                     |
|          | социальное обслуживание (3.2), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | бытовое обслуживание (3.3), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | здравоохранение (3.4), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | образование и просвещение (3.5), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | культурное развитие (3.6), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | спорт (код 5.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит              |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» (буквенное обозначение О1)   | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), м <sup>2</sup>   | установлению             |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды  | не подлежит установлению |
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов:  |                          |
| 2.1.     | для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м  | 6                        |
| 2.2.     | для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м  | 3                        |
| 2.3.     | для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)» (код 2.1) и «ведение личного подсобного хозяйства» (код 2.2), м | 0                        |
| 2.4.     | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м                              | 10                       |
| 2.5.     | для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м  | 3                        |
| 3.       | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:   |                          |
| 3.1.     | предельное количество этажей   | 3                        |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» (буквенное обозначение О1) | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
| 3.2.     | пределная высота зданий, строений, сооружений, м   | не подлежит установлению |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  |                          |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), %   | не подлежит установлению |
|          | Ведение личного подсобного хозяйства (код 2.2), %  | 60                       |
|          | социальное обслуживание (3.2), %   | 80                       |
|          | бытовое обслуживание (3.3), %  | 80                       |
|          | здравоохранение (3.4), %   | не подлежит установлению |
|          | образование и просвещение (3.5), %   | не подлежит установлению |
|          | культурное развитие (3.6), %   | 80                       |
|          | спорт (код 5.1), %   | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), %   | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), %  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), %  | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды  | не подлежит установлению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

#### **Статья 48. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Многофункциональная общественно – деловая зона»**

2. Для территориальной зоны «Многофункциональная общественно – деловая зона» (буквенное обозначение О2), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

**Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Многофункциональная общественно – деловая зона»**

(буквенное обозначение О2)

| Основные виды разрешенного использования                                       | Код  | Условно разрешенные виды использования                         | Код   | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|--|------|--|-------|---|-----|
| Религиозное использование  | 3.7  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка                    | 2.1.1 |   |     |
| Общественное управление  | 3.8  | Блокированная жилая застройка                                  | 2.3   |   |     |
| Ветеринарное обслуживание  | 3.10 | Среднеэтажная жилая застройка                                  | 2.5   |   |     |
| Предпринимательство  | 4.0  | Хранение автотранспорта  | 2.7.1 | -   | -   |
| Деловое управление   | 4.1  | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0   | -   | -   |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2  | Коммунальное обслуживание                                      | 3.1   |   |     |
| Рынки  | 4.3  | Социальное обслуживание  | 3.2   | -   | -   |
| Магазины   | 4.4  | Бытовое обслуживание   | 3.3   | -   | -   |
| Банковская и страховая деятельность  | 4.5  | Здравоохранение  | 3.4   | -   | -   |
| Общественное питание   | 4.6  | Образование и просвещение                                      | 3.5   | -   | -   |
| Гостиничное обслуживание   | 4.7  | Среднее и высшее профессиональное образование                  | 3.5.2 | -   | -   |
| Развлечения  | 4.8  | Культурное   | 3.6   |   |     |

| Основные виды разрешенного использования          | Код     | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|---|---------|--|-----|---|-----|
|   |         | развитие                               |     |   |     |
| Служебные гаражи                                  | 4.9     | Обеспечение научной деятельности       | 3.9 | -   | -   |
| Объекты дорожного сервиса                         | 4.9.1   |  |     | -   | -   |
| Обеспечение дорожного отдыха                      | 4.9.1.2 |  |     |   |     |
| Автомобильные мойки                               | 4.9.1.3 |  |     |   |     |
| Ремонт автомобилей                                | 4.9.1.4 |  |     |   |     |
| Выставочно-ярмарочная деятельность                | 4.10    |  |     | -   | -   |
| Спорт   | 5.1     |  |     | -   | -   |
| Связь   | 6.8     |  |     |   |     |
| Обеспечение внутреннего правопорядка              | 8.3     |  |     | -   | -   |
| Охрана природных территорий                       | 9.1     |  |     |   |     |
| Историко-культурная деятельность                  | 9.3     |  |     |   |     |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0    | -                                      | -   | -   | -   |

2. Для территориальной зоны «Многофункциональная общественно – деловая зона» (буквенное обозначение О2) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О2) | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
| 1.       | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:                             |                          |
| 1.1.     | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)   | не подлежит установлению |
| 1.2.     | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:                                      |                          |
|          | религиозное использование (код 3.7), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | общественное управление (код 3.8), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | деловое управление (код 4.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м <sup>2</sup>                       | 5000                     |
|          | рынки (код 4.3), м <sup>2</sup>   | 300                      |
|          | магазины (код 4.4), м <sup>2</sup>  | 100                      |
|          | банковская и страховая деятельность (код 4.5), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | общественное питание (код 4.6), м <sup>2</sup>  | 100                      |
|          | гостиничное обслуживание (код 4.7), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | развлечения (код 4.8), м <sup>2</sup>   |                          |
|          | Служебные гаражи (код 4.9), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м <sup>2</sup>   | 100                      |
|          | спорт (код 5.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
| 1.3.     | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:                                     |                          |
|          | религиозное использование (код 3.7), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | общественное управление (код 3.8), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О2)   | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
|          | деловое управление (код 4.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | рынки (код 4.3), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | магазины (код 4.4), м <sup>2</sup>  | Не подлежит установлению |
|          | банковская и страховая деятельность (код 4.5), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | общественное питание (код 4.6), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | гостиничное обслуживание (код 4.7), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | развлечения (код 4.8), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | Служебные гаражи (код 4.9), м <sup>2</sup>  | Не подлежит установлению |
|          | объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м <sup>2</sup>   | Не подлежит установлению |
|          | спорт (код 5.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов: |                          |
| 2.1.     | для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м                                       | 6                        |
| 2.2.     | для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в   | 3                        |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О2)  | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
|          | в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м  |                          |
| 2.3.     | для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)» (код 2.1) и «ведение личного подсобного хозяйства» (код 2.2), м | 0                        |
| 2.4.     | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м                              | 10                       |
| 2.5.     | для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м  | 1                        |
| 3.       | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений:   |                          |
| 3.1.     | предельное количество этажей   | 3                        |
| 3.2.     | предельная высота зданий, строений, сооружений, м  | 10                       |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  |                          |
|          | религиозное использование (код 3.7), %   | 70                       |
|          | общественное управление (код 3.8), %   | 70                       |
|          | деловое управление (код 4.1), %  | 70                       |
|          | объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), %   | 70                       |
|          | рынки (код 4.3), %   | 70                       |
|          | магазины (код 4.4), %  | 70                       |
|          | банковская и страховая деятельность (код 4.5), %   | не подлежит установлению |
|          | общественное питание (код 4.6), %  | не подлежит установлению |
|          | гостиничное обслуживание (код 4.7), %  | не подлежит установлению |
|          | развлечения (код 4.8), %   | не подлежит              |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О2) | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
|          |   | установлению             |
|          | Служебные гаражи (код 4.9), %   | 80                       |
|          | Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), %  | 70                       |
|          | спорт (код 5.1), %  | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), %  | 0                        |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), %   | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), %   | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

#### **Статья 49. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры».**

2. Для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|--|-----|--|-----|---|-----|
| Коммунальное обслуживание                | 3.1 | Служебные гаражи                       | 4.9 | -   | -   |

| Основные виды разрешенного использования          | Код  | Условно разрешенные виды использования | Код   | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|---|------|--|-------|---|-----|
| Энергетика  | 6.7  | Объекты дорожного сервиса              | 4.9.1 | -   | -   |
| Связь   | 6.8  | Склады                                 | 6.9   | -   | -   |
| транспорт   | 7.0  |  |       |   |     |
| Трубопроводный транспорт                          | 7.5  | -                                      | -     | -   | -   |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | -                                      | -     | -   | -   |

2. Для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И) | Значение параметров      |
|-------|---|--------------------------|
| 1.    | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:   |                          |
| 1.1.  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)                   | не подлежит установлению |
| 1.2.  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:            |                          |
|       | коммунальное обслуживание (код 3.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | энергетика (код 6.7), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|       | связь (код 6.8), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | трубопроводный транспорт (код 7.5), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|       | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>                        | не подлежит установлению |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И)   | Значение параметров  |
|----------|---|--|
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению   |
| 1.3.     | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:<br>коммунальное обслуживание (код 3.1), м <sup>2</sup><br>энергетика (код 6.7), м <sup>2</sup><br>связь (код 6.8), м <sup>2</sup><br>трубопроводный транспорт (код 7.5), м <sup>2</sup><br>земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup> | не подлежит установлению<br>не подлежит установлению<br>не подлежит установлению<br>не подлежит установлению<br>не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению   |
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов:   |  |
| 2.1.     | для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы, м  | 6  |
| 2.2.     | для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м  | 3  |
| 2.3.     | для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, м  | 0  |
| 2.4.     | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м   | 10   |
| 2.5.     | для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м   | 3  |
| 3.       | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений:  |  |
| 3.1.     | предельное количество этажей  | 3  |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И) | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
| 3.2.     | пределная высота зданий, строений, сооружений, (м)  | 9                        |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %                                     | не подлежит установлению |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), %  | не подлежит установлению |
|          | энергетика (код 6.7), %   | не подлежит установлению |
|          | связь (код 6.8), %  | не подлежит установлению |
|          | трубопроводный транспорт (код 7.5), %   | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), %                                     | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

### **Статья 50. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры»**

2. Для территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение Т) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение Т)

| Основные виды разрешенного использования          | Код   | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
|---|-------|--|-----|---|
| Хранение автотранспорта                           | 2.7.1 | Коммунальное обслуживание              | 3.1 | -   |
| Служебные гаражи                                  | 4.9   | Магазины                               | 4.4 | -   |
| Объекты дорожного сервиса                         | 4.9.1 | Общественное питание                   | 4.6 | -   |
| транспорт   | 7.0   | Гостиничное обслуживание               | 4.7 |   |
| Железнодорожный транспорт                         | 7.1   | Энергетика                             | 6.7 | -   |
| Автомобильный транспорт                           | 7.2   | Связь                                  | 6.8 | -   |
| Трубопроводный транспорт                          | 7.5   | Склады                                 | 6.9 | -   |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0  |  |     | -   |

2. Для территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение Т) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение Т) | Значение параметров      |
|-------|---|--------------------------|
| 1.    | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:     |                          |
| 1.1.  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)                     | не подлежит установлению |
| 1.2.  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:              | не подлежит установлению |
|       | Хранение автомобилей (код 2.7.1), м <sup>2</sup>  | 1000                     |
|       | Служебные гаражи (код 4.9), м <sup>2</sup>  | 1000                     |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение Т)   | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
|          | объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м <sup>2</sup>   | 100                      |
|          | железнодорожный транспорт (код 7.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | автомобильный транспорт (код 7.2), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | трубопроводный транспорт (код 7.5), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению |
| 1.3.     | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:   | не подлежит установлению |
|          | Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | Служебные гаражи (код 4.9), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | железнодорожный транспорт (код 7.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | автомобильный транспорт (код 7.2), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | трубопроводный транспорт (код 7.5), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению |
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов: |                          |
| 2.1.     | для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы, м  | 6                        |
| 2.2.     | для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м  | 3                        |
| 2.3.     | для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой   | 0                        |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение Т)   | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
|          | линии застройки, м  |                          |
| 2.4.     | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м | 10                       |
| 2.5.     | для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м   | 3                        |
| 3.       | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений:  |                          |
| 3.1.     | предельное количество этажей  | не подлежит установлению |
| 3.2.     | предельная высота зданий, строений, сооружений, м   | не подлежит установлению |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %   |                          |
|          | Хранение автотранспорта (код 2.7.1), %  | 80                       |
|          | Служебные гаражи (код 4.9), %   | 80                       |
|          | объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), %  | 70                       |
|          | железнодорожный транспорт (код 7.1), %  | не подлежит установлению |
|          | автомобильный транспорт (код 7.2), %  | не подлежит установлению |
|          | трубопроводный транспорт (код 7.5), %   | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), %   | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

## **Статья 51. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Производственная зона»**

2. Для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

**Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П)**

| Основные виды разрешенного использования              | Код    | Условно разрешенные виды использования   | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
|---|--------|--|-----|---|
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15   | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | -   |
| Хранение автотранспорта                               | 2.7.1  | Рынки  | 4.3 | -   |
| Коммунальное обслуживание                             | 3.1    | Магазины   | 4.4 | -   |
| Социальное обслуживание                               | 3.2    | Банковская и страховая деятельность  | 4.5 |   |
| Бытовое обслуживание                                  | 3.3    | Общественное питание   | 4.6 |   |
| Религиозное использование                             | 3.7    | Гостиничное обслуживание   | 4.7 |   |
| Обеспечение научной деятельности                      | 3.9    | развлечения  | 4.8 |   |
| Деловое управление                                    | 4.1    |  |     |   |
| Служебные гаражи                                      | 4.9    |  |     |   |
| Объекты дорожного сервиса                             | 4.9.1  |  |     | -   |
| Заправка  | 4.9.1. |  |     | -   |

| Основные виды разрешенного использования          | Код         | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
|---|-------------|--|-----|---|
| транспортных средств                              | 1           |  |     |   |
| Обеспечение дорожного отдыха                      | 4.9.1.<br>2 |  |     |   |
| Автомобильные мойки                               | 4.9.1.<br>3 |  |     |   |
| Ремонт автомобилей                                | 4.9.1.<br>4 |  |     |   |
| спорт   | 5.1         |  |     |   |
| Производственная деятельность                     | 6.0         |  |     |   |
| Недропользование                                  | 6.1         |  |     |   |
| Тяжелая промышленность                            | 6.2         |  |     | -   |
| Легкая промышленность                             | 6.3         |  |     |   |
| Пищевая промышленность                            | 6.4         |  |     |   |
| Нефтехимическая промышленность                    | 6.5         |  |     | -   |
| Строительная промышленность                       | 6.6         |  |     |   |
| Энергетика  | 6.7         | -                                      | -   | -   |
| Связь   | 6.8         | -                                      | -   | -   |
| Склады  | 6.9         | -                                      | -   | -   |
| Транспорт   | 7.0         | -                                      | -   | -   |
| Железнодорожный транспорт                         | 7.1         |  |     |   |
| Автомобильный транспорт                           | 7.2         |  |     |   |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0        |  |     |   |
| запас   | 12.3        | -                                      | -   | -   |

2. Для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П)   | Значение параметров                                  |
|-------|--|--|
| 1.    | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:  |  |
| 1.1.  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ ширина (м)   | не подлежит установлению                             |
| 1.2.  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:<br>хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м <sup>2</sup> | не подлежит установлению<br>Не подлежит установлению |
|       | Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению                             |
|       | религиозное использование (код 3.7), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению                             |
|       | Служебные гаражи (код 4.9), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению                             |
|       | объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению                             |
|       | недропользование (код 6.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению                             |
|       | пищевая промышленность (код 6.4), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению                             |
|       | строительная промышленность (код 6.6), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению                             |
|       | энергетика (код 6.7), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению                             |
|       | связь (код 6.8), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению                             |
|       | склады (код 6.9), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению                             |
|       | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению                             |
|       | Прочие виды  | не подлежит установлению                             |
| 1.3.  | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:<br>хранение и переработка сельскохозяйственной                                     | не подлежит  |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны<br>«Производственная зона» (буквенное обозначение П)   | Значение<br>параметров      |
|----------|---|-----------------------------|
|          | продукции (код 1.15), м <sup>2</sup>  | установлению                |
|          | Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит<br>установлению |
|          | религиозное использование (код 3.7), м <sup>2</sup>   | не подлежит<br>установлению |
|          | обслуживание автотранспорта (код 4.9), м <sup>2</sup>   | не подлежит<br>установлению |
|          | объекты придорожного сервиса (код 4.9.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит<br>установлению |
|          | недропользование (код 6.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит<br>установлению |
|          | пищевая промышленность (код 6.4), м <sup>2</sup>  | не подлежит<br>установлению |
|          | строительная промышленность (код 6.6), м <sup>2</sup>   | не подлежит<br>установлению |
|          | энергетика (код 6.7), м <sup>2</sup>  | не подлежит<br>установлению |
|          | связь (код 6.8), м <sup>2</sup>   | не подлежит<br>установлению |
|          | склады (код 6.9), м <sup>2</sup>  | не подлежит<br>установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования<br>(код 12.0), м <sup>2</sup>   | не подлежит<br>установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит<br>установлению |
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов: |                             |
| 2.1.     | для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы, м  | 6                           |
| 2.2.     | для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м  | 3                           |
| 2.3.     | для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, м  | 0                           |
| 2.4.     | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции  | 10                          |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны<br>«Производственная зона» (буквенное обозначение П)  | Значение<br>параметров   |
|----------|--|--------------------------|
|          | и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м |                          |
| 2.5.     | для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м  | 3                        |
| 3.       | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений:   |                          |
| 3.1.     | предельное количество этажей   | 5                        |
| 3.2.     | предельная высота зданий, строений, сооружений, м  | -                        |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  |                          |
|          | хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), %  | 70                       |
|          | Хранение автотранспорта (код 2.7.1), %   | 80                       |
|          | религиозное использование (код 3.7), %   | 70                       |
|          | Служебные гаражи (код 4.9), %  | 80                       |
|          | объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), %   | 70                       |
|          | недропользование (код 6.1), %  | 10                       |
|          | пищевая промышленность (код 6.4), %  | 60                       |
|          | строительная промышленность (код 6.6), %   | 60                       |
|          | энергетика (код 6.7), %  | 60                       |
|          | связь (код 6.8), %   | 60                       |
|          | склады (код 6.9), %  | 70                       |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), %  | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды  | 60                       |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насадок), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

### **Статья 52. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона рекреационного назначения»**

2. Для территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обозначение Р) в части видов

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

**Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обозначение Р)**

| Основные виды разрешенного использования          | Код   | Условно разрешенные виды использования           | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|---|-------|--|-----|---|-----|
| Спорт   | 5.1   | Коммунальное обслуживание                        | 3.1 | -   | -   |
| Природно-познавательный туризм                    | 5.2   | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | -   | -   |
| Туристическое обслуживание                        | 5.2.1 | Связь  | 6.8 | -   | -   |
| Охота и рыбалка                                   | 5.3   | -  | -   | -   | -   |
| Охрана природных территорий                       | 9.1   | -  | -   | -   | -   |
| Историко-культурная деятельность                  | 9.3   | -  | -   | -   | -   |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0  | -  | -   | -   | -   |

2. Для территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обозначение Р) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обозначение Р) | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
| 1.       | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:   |                          |
| 1.1.     | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)                   | не подлежит установлению |
| 1.2.     | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:            |                          |
|          | спорт (код 5.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | природно-познавательный туризм (код 5.2), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | туристическое обслуживание (код 5.2.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | охота и рыбалка (код 5.3), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>                        | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению |
| 1.3.     | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:           |                          |
|          | спорт (код 5.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | природно-познавательный туризм (код 5.2), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | туристическое обслуживание (код 5.2.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | охота и рыбалка (код 5.3), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>                        | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды   | не подлежит              |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обозначение Р)   | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
|          |   | установлению             |
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов:   |                          |
| 2.1.     | для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы, м  | 6                        |
| 2.2.     | для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м  | 3                        |
| 2.3.     | для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, м  | 0                        |
| 2.4.     | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м | 10                       |
| 2.5.     | для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м   | 3                        |
| 3.       | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  |                          |
| 3.1.     | предельное количество этажей  | 3                        |
| 3.2.     | предельная высота зданий, строений, сооружений (м)  | не подлежит установлению |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка:   |                          |
|          | спорт (код 5.1), %  | не подлежит установлению |
|          | природно-познавательный туризм (код 5.2), %   | 10                       |
|          | туристическое обслуживание (код 5.2.1), %   | 50                       |
|          | охота и рыбалка (код 5.3), %  | 5                        |
|          | охрана природных территорий (код 9.1), %  | не подлежит установлению |
|          | историко-культурная деятельность (код 9.3), %   | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), %   | не подлежит установлению |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обозначение Р) | Значение параметров      |
|----------|---|--------------------------|
|          | Прочие виды   | не подлежит установлению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

### **Статья 53. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона кладбищ»**

2. Для территориальной зоны «Зона кладбищ» (буквенное обозначение Сп1), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона кладбищ»  
(буквенное обозначение Сп1)

| Основные виды разрешенного использования          | Код  | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|---|------|--|-----|---|-----|
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Бытовое обслуживание                   | 3.3 | -   | -   |
| Ритуальная деятельность                           | 12.1 | -                                      | -   | -   | -   |
| Религиозное использование                         | 3.7  | -                                      | -   | -   | -   |
| Коммунальное обслуживание                         | 3.1  | -                                      | -   | -   | -   |
| Связь   | 6.8  |  |     |   |     |

2. Для территориальной зоны «Зона кладбищ» (буквенное обозначение Сп1) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение Сп1)   | Значение параметров      |
|-------|--|--------------------------|
| 1.    | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:  |                          |
| 1.1.  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)  | не подлежит установлению |
| 1.2.  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:   |                          |
|       | ритуальная деятельность (код 12.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | Прочие виды  | не подлежит установлению |
| 1.3.  | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  |                          |
|       | ритуальная деятельность (код 12.1), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | Прочие виды  | не подлежит установлению |
| 2.    | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов | не подлежит установлению |
| 3.    | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:   |                          |
| 3.1.  | предельное количество этажей   | не подлежит установлению |
| 3.2.  | предельная высота зданий, строений, сооружений, м  | не подлежит установлению |
| 4.    | Максимальный процент застройки в границах  | не подлежит              |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение Сп1) | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
|          | земельного участка, %  | установлению             |
|          | ритуальная деятельность (код 12.1), %  | не подлежит установлению |
|          | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), %  | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды  | не подлежит установлению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

#### **Статья 54. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона складирования и захоронения отходов»**

2. Для территориальной зоны «Зона складирования и захоронения отходов» (буквенное обозначение Сп2) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21  
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона складирования и захоронения отходов» (буквенное обозначение Сп2)

| Основные виды разрешенного использования | Код  | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|--|------|--|-----|---|-----|
| Коммунальное обслуживание                | 3.1  | -                                      | -   | -   | -   |
| Связь                                    | 6.8  |  |     |   |     |
| Земельные участки (территории) общего    | 12.0 |  |     |   |     |

|             |      |  |  |  |  |
|-------------|------|--|--|--|--|
| пользования |      |  |  |  |  |
| Специальная | 12.2 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона складирования и захоронения отходов» (буквенное обозначение Сп2) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона специального назначения для размещения отходов потребления» (буквенное обозначение Сп2) | Значение параметров      |
|-------|--|--------------------------|
| 1.    | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:                                      |                          |
| 1.1.  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)  | не подлежит установлению |
| 1.2.  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:   |                          |
|       | коммунальное обслуживание (код 3.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|       | специальная (код 12.2), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | Прочие виды  | не подлежит установлению |
| 1.3.  | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  |                          |
|       | коммунальное обслуживание (код 3.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|       | специальная (код 12.2), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|       | Прочие виды  | не подлежит установлению |
| 2.    | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с      | 6                        |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона специального назначения для размещения отходов потребления» (буквенное обозначение Сп2) | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
|          | улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов   |                          |
| 3.       | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:   |                          |
| 3.1.     | предельное количество этажей   | не подлежит установлению |
| 3.2.     | предельная высота зданий, строений, сооружений, м  | не подлежит установлению |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  |                          |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), %   | не подлежит установлению |
|          | специальная (код 12.2), %  | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды  | не подлежит установлению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

### **Статья 55. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона лесов»**

2. Для территориальной зоны «Зона лесов» (буквенное обозначение Л), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты Правилами не устанавливаются.

### **Статья 56. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона, связанная с использованием водных объектов»**

2. Для территориальной зоны «Зона, связанная с использованием водных объектов» (буквенное обозначение В) в части видов разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты Правилами не устанавливаются.

## **Глава 11. Сельскохозяйственные регламенты использования территорий**

### **Статья 57. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны**

#### **«Зона сельскохозяйственных угодий»**

Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственных угодий» (буквенное обозначение Сх) за пределами населенных пунктов, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты Правилами не устанавливаются.

### **Статья 58. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий»**

2. Для территориальной зоны «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» использования, связанная с животноводством» (буквенное обозначение Сх2) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» (буквенное обозначение Сх2)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования                | Код  | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|--|-----|---|------|---|-----|
| Животноводство                           | 1.7 | Научное обеспечение сельского хозяйства               | 1.14 | Передвижное жилье                               | 2.4 |
| Скотоводство                             | 1.8 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | -   | -   |

|   |       |   |      |   |   |
|---|-------|---|------|---|---|
| Звероводство                                      | 1.9   | Питомники                                     | 1.17 | - | - |
| Птицеводство                                      | 1.10  | Обеспечение сельскохозяйственного производств | 1.18 | - | - |
| Свиноводство                                      | 1.11  |   | -    | - | - |
| Пчеловодство                                      | 1.12  | -   | -    | - | - |
| Рыбоводство                                       | 1.13  | -   | -    | - | - |
| Сенокошение                                       | 1.19  |   |      |   |   |
| Выпас сельскохозяйственных животных               | 1.20  | -   |      |   |   |
| Передвижное жилье                                 | 2.4   |   |      |   |   |
| Хранение автотранспорта                           | 2.7.1 |   |      |   |   |
| Связь   | 6.8   | -   | -    | - | - |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0  |   |      |   |   |
| Ведение огородничества                            | 13.1  | -   | -    | - | - |
| Ведение садоводства                               | 13.2  |   |      |   |   |

2. Для территориальной зоны «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» (буквенное обозначение Сх2) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 24.

Таблица 24

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с животноводством» (буквенное обозначение Сх2) | Значение параметров      |
|-------|--|--------------------------|
| 1.    | Предельные размеры земельных участков:   |                          |
| 1.1.  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)  | не подлежит установлению |
| 1.2.  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:   |                          |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с животноводством» (буквенное обозначение Сx2) | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
|          | животноводство (код 1.7), м2   | 2500                     |
|          | скотоводство (код 1.8), м2   | 2500                     |
|          | звероводство (код 1.9), м2   | 2500                     |
|          | птицеводство (код 1.10), м2  | 2500                     |
|          | свиноводство (код 1.11), м2  | 2500                     |
|          | пчеловодство (код 1.12), м2  | 2500                     |
|          | рыбоводство (код 1.13), м2   | 2500                     |
|          | Ведение огородничества (код 13.1), м2  | 200                      |
|          | Связь (код 6.8), м2  | не подлежит установлению |
|          | Прочие виды  | Не подлежит установлению |
| 1.3.     | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  |                          |
|          | животноводство (код 1.7), м2   | не подлежит установлению |
|          | скотоводство (код 1.8), м2   | не подлежит установлению |
|          | звероводство (код 1.9), м2   | не подлежит установлению |
|          | птицеводство (код 1.10), м2  | не подлежит установлению |
|          | свиноводство (код 1.11), м2  | не подлежит установлению |
|          | пчеловодство (код 1.12), м2  | не подлежит установлению |
|          | рыбоводство (код 1.13), м2   | не подлежит установлению |
|          | Передвижное жилье  | Не подлежит установлению |
|          | Ведение огородничества 13.1  | 1200                     |
|          | Прочие виды (коды)   | Не подлежит установлению |
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков, (м)  | 3                        |
| 3.       | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:   | Не подлежит установлению |
| 3.1.     | предельное количество этажей   | Не подлежит установлению |
| 3.2.     | предельная высота зданий, строений, сооружений (м)   | Не подлежит              |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с животноводством» (буквенное обозначение Сx2)   | Значение параметров  |
|----------|--|--|
|          |  | установлению   |
|          | Прочие виды (коды)   | Не подлежит установлению   |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:<br><br>животноводство (код 1.7), %<br>скотоводство (код 1.8), %<br>звероводство (код 1.9), %<br>птицеводство (код 1.10), %<br>свиноводство (код 1.11), %<br>пчеловодство (код 1.12), %<br>рыбоводство (код 1.13), %<br><br>Прочие виды (коды) | 70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>50<br>50<br><br>Не подлежит установлению |
|          | Иные показатели:   |  |
| 5.       | Минимальный отступ объектов от красной линии:  |  |
| 5.1.     | отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м)  | 6  |
| 5.2.     | в остальных случаях, (м)   | 6  |
| 6.       | Максимальная высота ограждения (м)   | 2  |
| 7.       | Минимальный процент прозрачности ограждения %:   |  |
| 7.1.     | со стороны примыкающей к территории общего пользования   | не подлежит установлению   |
| 7.2.     | в остальных случаях  | не подлежит установлению   |
| 8.       | Коэффициент застройки  | не подлежит установлению   |
| 9.       | Коэффициент плотности застройки  | 0,8  |
|          | Прочие виды (коды)   | Не подлежит установлению   |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насадок), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

**Статья 59. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны «Иные зоны сельскохозяйственного назначения»**

1. Для территориальной зоны «Иные зоны сельскохозяйственного назначения», связанная с животноводством в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 25.

Таблица 25

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Иные зоны сельскохозяйственного назначения»

| Основные виды разрешенного использования | Код  | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|--|------|--|-----|---|-----|
| Сенокошение                              | 1.19 | -                                      | -   | -   | -   |
| Выпас сельскохозяйственных животных      | 1.20 | -                                      | -   | -   | -   |
| Коммунальное обслуживание                | 3.1  | -                                      | -   | -   | -   |
| Запас                                    | 12.3 | -                                      | -   | -   | -   |

2. Для территориальной зоны «Иные зоны сельскохозяйственного назначения» Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территории в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 26.

Таблица 26

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Иные зоны сельскохозяйственного назначения»     | Значение параметров |
|-------|---|---------------------|
| 10.   | Предельные размеры земельных участков:  |                     |
| 10.1. | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ширина (м)         |                     |
| 10.2. | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  |                     |
| 10.3. | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: |                     |

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны «Иные зоны сельскохозяйственного назначения»  | Значение параметров      |
|----------|--|--------------------------|
|          | Прочие виды (коды)   | Не подлежит установлению |
| 11.      | Минимальные отступы от границ земельных участков, (м)  | 0                        |
| 12.      | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:   | 0                        |
| 12.1.    | предельное количество этажей   | 0                        |
| 12.2.    | предельная высота зданий, строений, сооружений (м)   | 0                        |
|          | Прочие виды (коды)   | 0                        |
| 13.      | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:<br>пчеловодство (код 1.12), % |                          |
|          | Прочие виды (коды)   | 0                        |
|          | Иные показатели:   |                          |
| 14.      | Минимальный отступ объектов от красной линии:  |                          |
| 14.1.    | отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м)  | 0                        |
| 14.2.    | в остальных случаях, (м)   | 0                        |
| 15.      | Максимальная высота ограждения (м)   | 0                        |
| 16.      | Минимальный процент прозрачности ограждения %:   |                          |
| 16.1.    | со стороны примыкающей к территории общего пользования   | 0                        |
| 16.2.    | в остальных случаях  | 0                        |
| 17.      | Коэффициент застройки  | 0                        |
| 18.      | Коэффициент плотности застройки  | 0                        |
|          | Прочие виды (коды)   | 0                        |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

**Статья 60. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны «Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ»**

1. Для территориальной зоны «Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ» (буквенное обозначение Сх4) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 27.

Таблица 27

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ» (буквенное обозначение Сх4)

| Основные виды разрешенного использования          | Код  | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
|---|------|--|-----|---|-----|
| Овощеводство                                      | 1.3  | Природно-познавательный туризм         | 5.2 | -   | -   |
| Коммунальное обслуживание                         | 3.1  | Охота и рыбалка                        | 5.3 | -   | -   |
| Связь   | 6.8  |  |     |   |     |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |     |   |     |
| Ведение огородничества                            | 13.1 | -                                      | -   | -   | -   |
| Ведение садоводства                               | 13.2 | -                                      | -   | -   | -   |
| Ведение дачного хозяйства                         | 13.3 | -                                      | -   | -   | -   |

2. Для территориальной зоны «Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ» (буквенное обозначение Сх4) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28

| №<br>п/п | Описание параметров территориальной зоны<br>«Зона садоводческих, огороднических или<br>дачных некоммерческих объединений граждан»<br>(буквенное обозначение Сх4) | Значение<br>параметров   |
|----------|--|--------------------------|
| 1.       | Предельные размеры земельных участков:   |                          |
| 1.1.     | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ ширина (м)   | не подлежит установлению |
| 1.2.     | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:<br><br>овощеводство (код 1.3), м <sup>2</sup>                           |                          |
|          | овощеводство (код 1.3), м <sup>2</sup>   | 600                      |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | ведение огородничества (код 13.1), м <sup>2</sup>  | 200                      |
|          | ведение садоводства (код 13.2), м <sup>2</sup>   | 600                      |
|          | ведение дачного хозяйства (код 13.3), м <sup>2</sup>   | 600                      |
|          | Прочие виды (коды)   | Не подлежит установлению |
| 1.3.     | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:<br><br>овощеводство (код 1.3), м <sup>2</sup>                          |                          |
|          | овощеводство (код 1.3), м <sup>2</sup>   | не подлежит установлению |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), м <sup>2</sup>  | не подлежит установлению |
|          | ведение огородничества (код 13.1), м <sup>2</sup>  | 1500                     |
|          | ведение садоводства (код 13.2), м <sup>2</sup>   | 1500                     |
|          | ведение дачного хозяйства (код 13.3), м <sup>2</sup>   | 2000                     |
|          | Прочие виды (коды)   | не подлежит установлению |
| 2.       | Минимальные отступы от границ земельных участков, (м)  | 3                        |
| 3.       | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:   |                          |
| 3.1.     | предельное количество этажей   | 3                        |
| 3.2.     | предельная высота зданий, строений, сооружений (м)   | не подлежит установлению |
| 4.       | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %<br><br>овощеводство (код 1.3), %   |                          |
|          | овощеводство (код 1.3), %  | 80                       |
|          | коммунальное обслуживание (код 3.1), %   | не подлежит установлению |
|          | ведение огородничества (код 13.1), %   | 10                       |

| №<br>п/п         | Описание параметров территориальной зоны<br>«Зона садоводческих, огороднических или<br>дачных некоммерческих объединений граждан»<br>(буквенное обозначение Сх4) | Значение<br>параметров      |
|------------------|--|-----------------------------|
|                  | ведение садоводства (код 13.2), %  | 10                          |
|                  | ведение дачного хозяйства (код 13.3), %  | 50                          |
|                  | Прочие виды (коды)   | Не подлежит<br>установлению |
| Иные показатели: |  |                             |
| 5.               | Минимальный отступ объектов от красной линии:  |                             |
| 5.1.             | отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м)  | 5                           |
| 5.2.             | в остальных случаях, (м)   | 3                           |
| 6.               | Максимальная высота ограждения (м)   | 2                           |
| 7.               | Минимальный процент прозрачности ограждения %:   |                             |
| 7.1.             | со стороны примыкающей к территории общего пользования   | не более 50                 |
| 7.2.             | в остальных случаях  | не подлежит<br>установлению |
| 8.               | Коэффициент застройки  | 0,7                         |
| 9.               | Коэффициент плотности застройки  | 0,8                         |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

## Глава 12. Градостроительные регламенты ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

На картах зон с особыми условиями использования территорий в составе графических материалов Правил отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон

**Статья 61. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Зона санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима)

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйствственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Основание установления ограничений СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

**Статья 62. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства не допускается: посадка высокостволовых деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйствственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Основание установления ограничений СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

**Статья 63. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений второго пояса**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений второго пояса

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения второго пояса

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 3.2.3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и

птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Основание установления ограничений СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

#### **Статья 64. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений третьего пояса**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений третьего пояса

Наименование зоны с особыми условиями использования территории Зоны санитарной охраны источников водоснабжения третьего пояса

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Основание установления ограничений СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

## **Статья 65. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных полосах водоводов**

**Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных полосах водоводов**

**Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Санитарно-защитные полосы водоводов**

**Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории 2.4.3. Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:**

**а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;**

**б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.**

**В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.**

**Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 3.4.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.**

**3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей асептизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.**

**Основание установления ограничений СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»**

**Статья 66.. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохраных зонах рек и озер**

**Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохраных зонах рек и озер**

**Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Водоохранные зоны рек и озер**

**Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:**

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;**
- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;**
- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.**

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 15. В границах водоохраных зон запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добывчу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохраных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохраных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Основание установления ограничений Части 4-6, части 14-16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации

### **Статья 67. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в прибрежных защитных полосах**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в прибрежных защитных полосах

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Прибрежные защитные полосы

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. При отсутствии набережной ширина прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добывчу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии

со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

- 9) распашка земель;
- 10) размещение отвалов размываемых грунтов;
- 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Основание установления ограничений Части 11-15, часть 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации

### **Статья 68. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в береговой полосе**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в береговой полосе

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Береговая полоса

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Полоса земли вдоль береговой линии береговой линии (границы водного объекта) общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства Запрещается пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования с использованием механических транспортных средств.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Основание установления ограничений Части 6-8 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

Статья 10 Кодекса внутреннего водного транспорта.

### **Статья 69. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети**

## **Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне геодезических пунктов**

**Наименование зоны с особыми условиями использования территории**

**Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети**

**Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории** Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта.

**Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, сооружений).**

**Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно:**

**а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов;**

**б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;**

**в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов;**

**г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов.**

**Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ:**

**а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты;**

**б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты.**

**Основание установления ограничений Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037**

**«Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу**

постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. N 1170»

**Статья 70. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах и зонах охраняемого природного ландшафта воинских захоронений**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах и зонах охраняемого природного ландшафта воинских захоронений

Наименование зоны с особыми условиями использования территории

Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта воинских захоронений

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.

Основание установления ограничений Статья 6 Закона РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»

**Статья 71. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарных разрывах вдоль трассы воздушных линий электропередачи**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарных разрывах вдоль трассы воздушных линий электропередачи

Наименование зоны с особыми условиями использования территории

Санитарные разрывы вдоль трассы воздушных линий электропередачи

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи

(ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейного.

Основание установления ограничений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

## **Статья 72. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах промышленных объектов и производств**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах промышленных объектов и производств

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Основание установления ограничений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

### **Статья 73. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах линий и сооружений связи**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах линий и сооружений связи

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Охранная зона линий и сооружений связи

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофиокации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофиокации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи

или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства Земельная площадь охранных зон на трассах линий связи и линий радиофикации используется юридическими и физическими лицами в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и обеспечивающих сохранность линий связи и линий радиофикации.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

а)принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

б)обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отмычками якорями, цепями, лотами, волокушами и трапами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

г)огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

е)совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Основание установления ограничений Федеральный закон от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи»;

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

#### **Статья 74. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс

напряжения

до 10 кВ 2м

1 – 20 кВ 10м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

|                      |      |
|----------------------|------|
| 35 кВ                | 15м  |
| 110 кВ               | 20м  |
| 150, 220 кВ          | 25м  |
| 300, 500, +/- 400 кВ | 30м  |
| 750, +/- 750 кВ      | 40м  |
| 1150 кВ              | 55м; |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого

хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отмычками якорями, цепями, лотами, волокушами и трапами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными

орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отложенными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Основание установления ограничений Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

**Статья 75. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в придорожных полосах автомобильных дорог**

**Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в придорожных полосах автомобильных дорог**

**Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Придорожные полосы автомобильных дорог**

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и

указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

инженерных коммуникаций.

Основание установления ограничений Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения"

### **Статья 76. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в полосе отвода автомобильной дороги**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в полосе отвода автомобильной дороги

Наименование зоны с особыми условиями использования территории Полоса отвода автомобильной дороги

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории 1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначеннной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в границах полосы отвода

автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Основание установления ограничений Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

### **Статья 77. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне железнодорожных дорог**

**Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне железнодорожных дорог**

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
**Охранная зона железнодорожных дорог**

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Границы охранных зон железных дорог (далее - охранная зона) могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.04.2011 N 239)

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

- а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
- б) распашка земель;
- в) выпас скота;
- г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Основание установления ограничений Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 г. N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»

### **Статья 78. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах магистральных трубопроводов**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах магистральных трубопроводов

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Охранные зоны магистральных трубопроводов

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейного объекта капитального строительства

Основание установления ограничений Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. № 9.

### **Статья 79. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне газопроводов и систем газоснабжения**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне газопроводов и систем газоснабжения

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории «Для газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения):

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Основание установления ограничений Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

### **Статья 80. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарном разрыве (санитарной полосе отчуждения) объектов газоснабжения**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарном разрыве (санитарной полосе отчуждения) объектов газоснабжения

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) объектов газоснабжения

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории устанавливаются в соответствии с таблицами 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации соответствующего объекта капитального строительства, в том числе и линейного.

Основание установления ограничений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

### **Статья 81. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах тепловых сетей**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах тепловых сетей

**Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Охранные зоны тепловых сетей**

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейного.

Основание установления ограничений Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»

**Статья 82. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах канализационных систем и сооружений**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах канализационных систем и сооружений

**Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Охранные зоны канализационных систем и сооружений**

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Согласно Правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объектов

Основание установления ограничений МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации

**Статья 83. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах охраны объектов культурного наследия**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах охраны объектов культурного наследия

## **Наименование зоны с особыми условиями использования территории Зоны охраны объектов культурного наследия**

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объектов культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Основание установления ограничений Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

**Статья 84. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в защитных зонах объектов культурного наследия**

**Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в защитных зонах объектов культурного наследия**

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
**Защитные зоны объектов культурного наследия**

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения, предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

Основание установления ограничений Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

### **Статья 85. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
**Зоны затопления, подтопления**

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости (далее - сведения о границах зон затопления, подтопления). Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
- 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Основание установления ограничений Статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации

#### **Статья 86. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне кладбища**

Наименование зоны с особыми условиями использования территории  
Санитарно-защитная зона кладбища

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются для обеспечения нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, а также для соблюдения требований санитарной охраны водных источников, почв.

Классификация размеров санитарно-защитных зон для кладбищ установлена СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция):

- 1) закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища – 50 м;
- 2) кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га – 100 м;
- 3) кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га – 300 м;
- 4) кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га – 500 м.

Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормирующими показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Основание установления ограничений Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

### **Глава 13. Границы территорий, для которых градостроительный регламент не устанавливается**

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

#### **Земли лесного фонда**

Условия использования земель лесного фонда устанавливаются Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Лесопарковые зоны и зеленые зоны устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 «Об утверждении положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

### **Статья 87. Земли, покрытые поверхностными водами.**

Условия использования и ограничения на территории водных объектов устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 288 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов», постановление Правительства Новгородской области от 11 апреля 2014 года № 214 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Новгородской области при осуществлении регионального государственного экологического надзора».

### **Статья 88. Сельскохозяйственные угодья (в составе земель сельскохозяйственного назначения).**

Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственных угодий устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Областной закон от 3 октября 2011 года № 1057-ОЗ «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории новгородской области», Распоряжение Администрации Новгородской области от 28 марта 2013 года № 115-рз «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не допускается».

### **Статья 89. Особо охраняемые природные территории**

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Новгородской области или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

На территории муниципального образования город Старая Русса существуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

## **Глава 14. Границы территорий, на которые действие градостроительного регламента не распространяется**

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

представленные для добычи полезных ископаемых.

## **Статья 90. Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.**

### **Автомобильные дороги**

1. Использование автомобильных дорог, в том числе на платной основе, и осуществление дорожной деятельности в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

3. Автомобильные дороги общего пользования в Российской Федерации и подъездные дороги к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям осуществляются в соответствии с СП 34.13330.2010 «Автомобильные дороги».

4. Основные правила прокладки автомобильных дорог.

Выбор трассы автомобильной дороги должен основываться на сопоставлении вариантов ее прокладки с рассмотрением широкого круга

взаимосвязанных технических, экономических, эргономических, эстетических, экологических и других факторов.

5. При проектировании следует учитывать:

воздействие движения транспортных средств (шум, вибрация, загазованность, ослепляющее действие фар) на окружающую природную среду, а также степень такого воздействия как во время строительства, так и эксплуатации автодороги. Необходимо учитывать также взаимосвязанность автодороги с ландшафтом, отдавая предпочтение решениям, при которых воздействие на окружающую природную среду минимально;

ценность земель, изымаемых для строительства автодороги;

затраты, необходимые для приведения временно отводимых для нужд строительства земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением данных участков;

сохранение ценных природных ландшафтов, лесных массивов, а также мест размножения, питания диких животных, птиц, обитателей водной среды и путей их миграции.

6. Вдоль рек, озер и других водоемов трассы автодорог следует прокладывать, как правило, за пределами специально установленных для них водоохраных зон, защитных прибрежных полос и береговых полос. При выборе места расположения мостов, других инженерных сооружений, а также необходимых конструктивных элементов автодороги следует учитывать особые требования по недопущению резкого изменения режима рек, режима грунтовых вод и нарушения поверхностного стока.

7. В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных учреждений и т.п. трассы должны прокладываться за пределами установленных вокруг них санитарных зон охраны или должны быть разработаны специальные защитные мероприятия для недопущения негативного воздействия от планируемых автодорог.

**Железнодорожные пути**

1. Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог общего и необщего пользования, а также нормы расчета охранных зон железных дорог устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2011 года № 239 «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в части уточнения порядка установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

2. Размеры земельных участков, включая полосы отвода, определяются проектной документацией на основе документа «Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог», утвержденного

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126.

3. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума», ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

**Линейные объекты трубопроводного транспорта**

**Объекты газоснабжения**

1. Магистральные газопроводы следует размещать в соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

2. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны («Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются»).

3. Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

4. Минимальные расстояния между одновременно прокладываемыми в одном техническом коридоре параллельными нитками трубопроводов следует принимать при подземной прокладке газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - в соответствии с требованиями СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов». Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для магистральных подземных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) и размеры земельных участков для размещения запорной арматуры указанных трубопроводов.

**Линейные объекты в области энергетики и связи**

**Линии воздушных электропередач**

1. Ширина полос земель и охранные зоны воздушных линий электропередачи, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, должна быть не более величин, приведенных в таблице 1 (ВСН Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ № 14278тм-т1).

2. Для воздушных линий электропередач 1150 кВ охранная зона составляет 55 метров (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

#### Линейные объекты в области связи

1. Правовые основы деятельности в области связи на территории Российской Федерации устанавливаются Федеральным законом Российской Федерации от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».

2. Для определения зоны планируемого размещения линий связи рекомендуется размер суммы установленных специальными нормативами ширины полосы отвода и охранной зоны.

3. Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи и охранных зон должна устанавливаться согласно СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» и постановлению Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

#### Линейные объекты инженерного обеспечения территории

##### Водоводы и канализационные коллекторы

1. Ширина полос земель магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должна устанавливаться согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

2. Размещение инженерных коммуникаций в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на эстакадах следует размещать с соблюдением СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*» и СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*».

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Новгородской области.

3. Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта - водовода определяется исходя из положений действующих нормативных документов, регламентирующих ширину полос отвода земель на период строительства, нормируемых параметров прокладки водоводов и технологических особенностей совместной прокладки водоводов с другими инженерными коммуникациями, а также размеров санитарно-защитных полос от крайних линий водовода в разных инженерно-геологических условиях.

#### Магистральные тепловые сети

1. Прокладку тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

2. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»).

3. Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

В случае нарушения требований при проведении работ в охранных зонах тепловых сетей предприятия, в ведении которых находятся тепловые сети, имеют право запретить выполнение этих работ.

Утверждены  
решением Совета депутатов  
Успенского сельского поселения  
от №

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УСПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА**

**Глава 1. Общие положения по применению правил**

**Статья 1. Предмет правил землепользования и застройки поселения**

1. Настоящие правила землепользования и застройки муниципального образования Успенское сельское поселение Чудовского района Новгородской области (далее – Правила) выполнены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом муниципального образования Успенское сельское поселение Чудовского района Новгородской области, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Успенское сельское поселение Чудовского района Новгородской области, которые регулируют отношения по землепользованию и застройке в муниципальном образовании Успенское сельское поселение Чудовского района Новгородской области (далее также – Поселение).

2. Правила являются документом градостроительного зонирования поселения, устанавливающим территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и внесения в них изменений.

**Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил**

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят Поселение в систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на территориальном зонировании, для создания устойчивого развития Поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о

правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий, комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства; контроля соответствия регламентам использования территорий строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их последующего использования.

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на территориальном зонировании, являются:

а) создание условий для реализации планов и программ развития территории муниципального района и Поселения, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

б) создание условий для планировки территории Поселения;

в) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства;

г) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с регламентами использования территорий;

д) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам развития Поселения, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний и (или) общественных обсуждений в случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности;

е) обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридических лиц.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выделяемых из состава государственных или муниципальных земель, в целях предоставления физическим и юридическим лицам;

установлению, изменению, фиксации границ земель публичного использования и их использованию;

проведению публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности (за исключением публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проекту генерального плана Поселения);

подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, об установлении публичных сервитутов;

контролю за использованием земельных участков, строительными изменениями недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:

техническими регламентами (до их вступления в силу в установленном порядке);

нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

муниципальными нормативными правовыми актами Поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила состоят трех частей:

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила.

Часть II. Карта градостроительного зонирования.

Часть III. Градостроительные регламенты.

6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими или контролирующими градостроительную деятельность на территории Поселения.

### **Статья 3. Градостроительные регламенты использования территорий и их применение**

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, документации по планировке территории и на основании установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов использования территорий, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.

Градостроительный регламент использования территорий территориальной зоны определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений.

2. Градостроительный регламент использования территорий не устанавливается на земельные участки, указанные в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок использования земель Поселения определяется в соответствии с зонированием его территории, отображенными на картах градостроительного зонирования Поселения (территориальные зоны), где отображаются границы и кодовые обозначения зон с учетом ограничений в использовании земельных участков, установленных в зонах с особыми условиями использования территории. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории объектов культурного наследия, определяются с учетом ограничений по использованию такой территории, установленных в соответствии с федеральными законами.

Для каждой из территориальных зон Правилами установлен градостроительный регламент использования территории ([часть III настоящих Правил](#)).

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

В отношении земельных участков и объектов капитального строительства, в территориальных зонах сельскохозяйственного назначения устанавливают сельскохозяйственные регламенты.

При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты использования территорий устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик земельных участков и объектов капитального строительства, а также требований об учете прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются, как правило, в увязке с территориальными объектами, имеющими однозначную картографическую проекцию:

красными линиями;

границами земельных участков;

границами или осями полос отвода для коммуникаций;

границами населенных пунктов, входящих в состав Поселения;

границами Поселения;

естественными границами природных объектов;

линиями магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположенных направлений;

иными границами, отраженными в составе базисного плана земельного кадастра.

Границы территориальных зон должны обладать свойством однозначной идентификации, иметь картографическую координатную привязку.

Местоположение границ территориальных зон может быть уточнено в документации по планировке территории и иных документах, принимаемых в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящие Правила.

5. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, их границы на картах зон с особыми условиями использования территорий и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в их пределах указаны в соответствии с нормативными правовыми актами и иной нормативно-технической документацией Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в пределах зон ограничений и отображенных на картах, градостроительные регламенты использования территории применяются с учётом ограничений, установленных соответствующим нормативным документом.

6. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на территории Поселения, разрешенным считается такой вид использования, который соответствует:

градостроительным регламентам использования территории; ограничениям, установленным в зонах с особыми условиями использования территории;

иным документально зафиксированным ограничениям на использование земельных участков и объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

7. Градостроительные регламенты использования территорий в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включает:

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены;

б) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе, с применением процедуры публичных слушаний и (или) общественных обсуждений;

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые только совместно с ними.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не установленные настоящими Правилами, являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенных как основной и вспомогательный для соответствующих территориальных зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в

части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и требований регламентов использования территории в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами.

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавливается законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:

- при изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использования, если затрагиваются конструктивные или иные характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. В этом случае необходимо получение разрешения на строительство, выдаваемого в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при изменении одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства на другой разрешенный вид использования, если не затрагиваются конструктивные или иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства. В этом случае собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства направляет уведомление об изменении вида разрешенного использования земельного участка в территориальный орган Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации, осуществляющий кадастровый учет земельных участков. Вид разрешенного использования земельного участка считается измененным со дня внесения соответствующих сведений о земельном участке в Государственный кадастровый недвижимости;

- собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно разрешенное использование по специальному согласованию. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вопрос подлежит рассмотрению на публичных слушаниях и (или) общественных обсуждений; в порядке, установленном настоящими Правилами.

9. Градостроительные регламенты использования территорий в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов капитального строительства включают в себя:

- 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

Сочетание указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне и подзоне, выделенной на карте градостроительного зонирования Поселения.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями размеров земельных участков и параметров разрешенного использования, строительных изменений объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

10. Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии их соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

11. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документацией по планировке территории.

12. Объекты, сооружения, иные территории, включенные в соответствующий перечень мест массового пребывания людей, после проведения их обследования и категорирования, обязаны иметь оформленный паспорт безопасности места массового пребывания людей.

Паспорт безопасности места массового пребывания людей является информационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей.

## **Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке**

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических, а также должностных лиц, органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают возможность ознакомления с Правилами путем:

публикации (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в них текстовых и картографических материалов в администрации Поселения;

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному запросу на компенсационной основе.

2. Настоящие Правила в соответствии со статьей 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, после утверждения, в обязательном порядке размещаются в федеральной государственной информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети "Интернет".

3. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, после утверждения, в обязательном порядке направляются для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района, ведение и состав которой определяются в соответствии с действующим законодательством и осуществляются администрацией муниципального района.

## **Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам**

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам, до введения в действие настоящих Правил являются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам в части видов использования, установленных регламентом использования территорий, в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, который(е) не поименован(ы) как разрешенный для соответствующей территориальной зоны в настоящих Правил;

2) имеют вид (виды) использования, который(е) поименован(ы) как разрешенный для соответствующих зон в настоящих Правил, но расположен(ы) в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/количество этажей построек, процент застройки, коэффициент использования земельного участка и т.п.) значений, установленных в настоящих Правилах применительно к соответствующим территориальным зонам.

4. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, определенного частью 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с частями 8 – 10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

## **Статья 6. Использование земельных участков, использование и строительные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам**

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в части 3 статьи 5 настоящих Правил, а также ставшие несоответствующими настоящим Правилам после внесения в них изменений, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и настоящими Правилами.

Исключение составляют несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) объекты капитального строительства, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для

окружающей среды, объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования.

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов капитального строительства, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 5 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности: экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

Указанные в пункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты капитального строительства, не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия таких объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основании разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

Изменение несоответствующего вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, установленного регламентом использования территории в составе настоящих Правил, на иной запрещенный вид использования не допускается.

## **Глава 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления**

### **Статья 7. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих землепользование и застройку**

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в их развитие иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления регулируют действия физических и юридических лиц, предпринимателей, которые:

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, сформированные из

состава государственных или муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции существующих объектов капитального строительства;

обращаются в администрацию с заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции существующих объектов капитального строительства и осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава государственных и муниципальных земель;

являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют строительство, реконструкцию и иные изменения объектов капитального строительства;

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе обеспечивают действия по формированию земельных участков многоквартирных домов;

осуществляют иные не запрещенные действующим законодательством действия в области землепользования и застройки.

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут быть отнесены:

возведение объектов некапитального строительства на земельных участках в границах территорий общего пользования, не подлежащих приватизации, передаваемых в аренду на срок не более пяти лет;

переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами капитального строительства, переоформление права пожизненного наследуемого владения земельными участками или права постоянного бессрочного пользования земельными участками на право собственности, аренды или безвозмездного срочного пользования;

иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных интересов или частных намерений по землепользованию и застройке.

## **Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке**

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является постоянно действующим, консультативным, коллегиальным совещательным органом при Администрации Поселения, формируется для реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании решения главы администрации Поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными актами, утверждаемыми главой администрации Поселения, а также в соответствии с утвержденным Комиссией регламентом деятельности.

2. Комиссия реализует следующие полномочия:

обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению изменений в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления, на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний и (или) общественных обсуждений;

может организовывать и проводит общественные обсуждения и (или) публичные слушания на территории поселения по вопросам градостроительной деятельности;

подготавливает главе администрации Поселения заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу постановлений администрации Поселения, касающихся землепользования и застройки;

осуществляет направление сообщений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний лицам, определенным статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

осуществляет иные полномочия, возложенные на нее Положением о Комиссии.

3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации Поселения.

Общая численность Комиссии определяется Положением о Комиссии, но не может быть более 11 человек.

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума - не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является определяющим.

5. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются основанием для осуществления соответствующих действий администрацией Поселения и главой администрации Поселения.

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве администрации Поселения.

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.

### **Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления, регулирующих землепользование и застройку в части подготовки и применения, настоящих Правил**

Полномочия органов местного самоуправления, регулирующих землепользование и застройку в части подготовки и применения, настоящих Правил, определяются действующим законодательством.

### **Статья 10. Обеспечение социальной защиты инвалидов при осуществлении деятельности по землепользованию и застройке**

1. При осуществлении деятельности по землепользованию и застройке в поселении обязательно соблюдение установленных действующим законодательством мер, обеспечивающих инвалидам условия для

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

2. Не допускаются проведение планировки и осуществление застройки, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

3. В случае, когда существующие объекты капитального строительства невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники таких объектов обязаны осуществлять меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

4. Осуществление мер, указанных в пункте 3 настоящей статьи, должно производиться по согласованию с общественными объединениями инвалидов, действующими на территории поселения.

5. Администрация Поселения обеспечивает создание инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и социальным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным учреждениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим общественным учреждениям).

### **Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами**

#### **Статья 11. Изменение одного вида разрешенного использования на другой вид разрешенного использования земельных участков и других объектов недвижимости**

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на строительство применяется порядок, установленный в настоящих Правилах.

4. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о регистрации прав на недвижимость.

5. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального строительства запрашивает изменение основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования применяется порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства установленный в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с положениями настоящих Правил.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

## **Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства**

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

2. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный вид использования обращаются в Комиссию с соответствующим заявлением.

3. Одновременно с заявлением предоставляется следующая информация:

- 1) сведения о заявителе;
- 2) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
- 3) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, количество этажей, места парковки автомобилей и т.д.);

4) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае представления разрешения на условно разрешенный вид использования;

5)обосновывающие материалы – информация о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (количество жителей, численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.; потребность в парковочных местах; технические условия, предоставленные уполномоченными организациями, подтверждающие возможность получения инженерных ресурсов в полном объеме), о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей.

К заявлению прилагается кадастровый план земельного участка, правоустанавливающие документы на земельный участок и/или объект недвижимости.

Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. При получении заявления Комиссия:

1) при соответствии документов перечню, предусмотренному пунктом 3 настоящей статьи, регистрирует заявление;

2) рассматривает заявление и готовит заключение по предмету запроса;

3)запрашивает письменное заключение по предмету запроса от администрации Поселения;

4)запрашивает письменные заключения по предмету запроса от уполномоченного государственного органа охраны объектов культурного наследия, уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора. Указанные запросы направляются в случаях, когда земельный участок расположен в границах соответствующих зон ограничений.

5. Основаниями для составления письменных заключений являются:

1) соответствие намерений заявителя настоящим Правилам;

2)соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей;

3)соблюдение прав владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц.

6.Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях и (или) общественных обсуждениях, порядок проведения которых устанавливается в настоящих Правилах.

7. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, которые определяют пределы реализации согласованного вида использования с учетом недопущения причинения

ущерба смежным землепользователям и снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

При предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются исходя из установленных предельных параметров той территориальной зоны, в которой испрашиваемый условно разрешенный вид использования отнесен к основным видам разрешенного использования с установлением ограничений по объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

### **Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

1. Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции направляется в Комиссию по землепользованию и застройке и должно содержать обоснования того, что отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции:

1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям охраны объектов культурного наследия;

2) необходимы для эффективного использования земельного участка;

3) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других объектов недвижимости.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции подлежит обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях.

4. Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, куда персонально приглашаются владельцы земельных участков, иных объектов

недвижимости, смежно-расположенных с земельным участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний или общественных обсуждений и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Комиссия подготавливает и направляет главе администрации Поселения рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний (общественных обсуждений) не позднее семи дней после их проведения.

5. Срок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) не может быть более одного месяца.

6. На основании рекомендаций Комиссии глава администрации Поселения в течение семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний (общественных обсуждений) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

#### **Глава 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления**

##### **Статья 14. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий и земельных участков**

1. Содержание и порядок разработки и утверждения документации по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной

деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Поселения.

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными органами (лицами) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в своем составе предложения по изменению (конкретизации, уточнению) положений настоящих Правил в части границ территориальных зон и подзон, расположенных в границах проектирования, и содержания регламентов использования территорий указанных зон. В этом случае проекты планировки и проекты межевания должны включать обоснование внесения в Правила изменений, положения этих проектов вступают в силу после внесения в Правила таких изменений.

4. Документация по планировке территории, посредством которой производится формирование границ земельных участков, является основанием для установления границ земельных участков в соответствии с земельным законодательством.

### **Статья 15. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления**

Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Поселения.

### **Глава 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки**

### **Статья 16. Общие положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки**

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от

пределных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и с учетом положений статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).

5. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

### **Статья 17. Процедура проведения общественных обсуждений и публичных слушаний**

1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

- 1) оповещение о начале общественных обсуждений;
- 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
- 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
- 4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- 5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

- 1) оповещение о начале публичных слушаний;
- 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
- 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
- 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований частей 7, 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Статья 18. Порядок внесения предложений и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях**

1. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

## **Статья 19. Порядок оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний**

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

## **Статья 20. Порядок оформления заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений**

1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников

общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

## **Статья 21. Срок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности**

1. Срок проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности составляет:

1) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – не менее двух и не более четырех месяцев, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта;

2) по проекту Правил, подготовленному применительно к части территории Поселения – не более одного месяца;

3) по проекту изменений в Правила, подготовленному в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – не более одного месяца;

4) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства – не более одного месяца;

5) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – не более одного месяца;

6) по иным вопросам градостроительной деятельности, если законодательством не установлен иной срок – не более одного месяца.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний определяется с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и может изменяться уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

3. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

## **Статья 22. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний**

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования на основании положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) может выступать организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении.

## **Статья 23. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний**

1. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется:

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления указанного разрешения;

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления указанного разрешения;

3) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в изменении градостроительных регламентов и (или) границ территориальных зон – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу изменения градостроительных регламентов и (или) границ территориальных зон;

4) за счет средств бюджета поселения – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности проводимых по инициативе администрации Поселения.

2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, включают в себя:

1) подготовка материалов по обоснованию, проектов внесения изменений и информационных материалов к нему, демонстрационных материалов проекта;

2) оповещение жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний и путем направления письменных извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных настоящей главой Правил;

3) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, оплату коммунальных услуг, услуг местной телефонной связи;

4) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

5) консультирование посетителей экспозиции разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях

6) обеспечение доступа к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему путем размещения на официальном сайте и (или) в информационных системах (в случае проведения общественных обсуждений).

## **Глава 6. Положения о внесении изменений в правила**

### **Статья 24. Основания для внесения изменений в Правила**

Основания для рассмотрения главой администрации Поселения вопроса о внесении изменений в Правила устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

### **Статья 25. Порядок рассмотрения предложений и инициатив по внесению изменений в Правила**

1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится Комиссией в течение тридцати дней со дня их внесения.

2. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Правила Комиссией принимается заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций:

1) о принятии предложения по внесению изменений в Правила и о внесении соответствующих изменений в Правила;

2) об отклонении предложения по внесению изменений в Правила, с указанием причин отклонения.

3. Комиссия направляет заключение, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, главе администрации Поселения, который в течение тридцати дней со дня получения такого заключения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, издает постановление администрации

Поселения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения.

4. В постановлении главы администрации Поселения о подготовке проекта изменений в Правила устанавливаются:

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила;

2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила;

3) иные положения, касающиеся организации указанных работ.

5. Глава администрации Поселения не позднее десяти дней со дня издания постановления администрации Поселения о подготовке проекта изменений в Правила обеспечивает опубликование указанного постановления в порядке, установленном Уставом поселения для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте поселения в сети Интернет.

6. Копия постановления администрации Поселения о подготовке изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила направляется администрацией Поселения заявителю не позднее тридцати дней со дня получения главой администрации Поселения заключения комиссии, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

## **Статья 26. Подготовка и принятие проекта решения о внесении изменений в Правила**

1. В целях осуществления работ по подготовке проекта изменений в Правила администрация Поселения вправе заключать муниципальные контракты по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае заключения муниципального контракта по подготовке проекта изменений в Правила, Комиссия:

1) осуществляет контроль за подготовкой проекта изменений в Правила;

2) рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила в целях внесения их исполнителю по муниципальному контракту;

3) готовит предложения и замечания по проекту изменений в Правила.

3. Администрация Поселения осуществляет проверку проекта изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов и документам территориального планирования.

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящей статьи проверки администрация Поселения направляет проект изменений в Правила главе поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и

документам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

5. Глава Поселения издает постановление о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу изменений в Правила в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта о внесении изменений в Правила.

6. После завершения публичных слушаний или общественным обсуждениям по вопросу изменений в Правила, Комиссия с учетом результатов публичных слушаний или общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанные Правила главе Поселения. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний или общественных обсуждений и заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений.

7. Глава администрации Поселения в течение десяти дней после представления ему проекта изменений в Правила и указанных в пункте 6 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в соответствующий представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

### **Статья 27. Действие Правил по отношению к генеральному плану Поселения, иным документам территориального планирования и документации по планировке территории**

1. Принятие генерального плана Поселения, внесение изменений в генеральный план Поселения (его корректировка), утверждение документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации применительно к территории Поселения, схемы территориального планирования муниципального района, внесение изменений в такие документы, изменения в ранее утвержденную главой администрации Поселения документацию по планировке территории, утверждение документации по планировке территории, а также утверждение и изменение иной документации по планировке территории не влечет немедленного изменения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов территориального планирования, документации по планировке территории, внесения изменений в такие документы, такую документацию.

2. После введения в действие настоящих Правил уполномоченные органы местного самоуправления по представлению заключения Комиссии вправе принимать решения:

- о подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план Поселения с учетом настоящих Правил;

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и нереализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами регламентов использования территорий;

- о подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, состава и значений показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства к соответствующим территориальным зонам.

## **Глава 7. Положения об установлении, изменении, фиксации границ земель публичного использования, их использования**

### **Статья 28. Общие положения о землях публичного использования**

1. К землям публичного использования относятся земли, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (территории зеленых насаждений общего пользования, улиц, площадей, зон отдыха, для прохода, проезда, технических коридоров обслуживания сетей и объектов инженерно-технического обеспечения и пр.), устанавливаются в документации по планировке территории и отображаются в виде границ зон действия публичных сервитутов, иными графическими методами.

2. Границы земель публичного использования определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных в настоящих Правилах.

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая действия по определению границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ свободных от прав третьих лиц земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимателям для строительства) без учета границ фактически существующих земель публичного использования, а также без подготовки предложений в администрацию Поселения об установлении или изменении границ земель публичного использования (публичного сервитута).

3. Правообладатели земельных участков освобождаются от уплаты земельного налога в отношении части земельного участка, для которой постановлением администрации Поселения установлен публичный сервитут.

### **Статья 29. Установление и изменение границ земель публичного использования**

1. Установление и изменение границ земель публичного использования осуществляется путем подготовки документации по планировке территории в случаях, когда:

1) красные линии на подлежащих освоению территориях устанавливаются впервые и образуют границы ранее не существовавших территорий общего пользования и одновременно с ними - границы элементов планировочной структуры;

2) изменяются красные линии без установления и (или) изменения границ зон действия публичных сервитутов;

3) изменяются красные линии с установлением и (или) изменением границ зон действия публичных сервитутов;

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон действия публичных сервитутов.

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования на подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом публичных слушаний и утверждения документации по планировке территории являются вопросы:

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и изменяемых посредством красных линий;

2) изменения красных линий и последствия такого изменения;

3)устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных сервитутов;

4)границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в т.ч. для государственных и муниципальных нужд) в пределах элементов планировочной структуры;

5)границы земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, в том числе границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

### **Статья 30. Использование территорий общего пользования и земельных участков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты**

1. Регламент использования территорий не устанавливается для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

2. Использование земельных участков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением в соответствии с законодательством.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Лесным кодексом Российской Федерации и лесным законодательством.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом Российской Федерации и водным законодательством.

Порядок использования и охраны земель особо охраняемых природных территорий регулируется Земельным кодексом Российской Федерации и законодательством об особо охраняемых природных территориях

3. Земельные участки, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты подлежат отображению на карте территориального зонирования Поселения.

## **Глава 8. Положения о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, установлении публичных сервитутов**

### **Статья 31. Градостроительные основания изъятия земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд**

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, определяется гражданским и земельным законодательством.

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, являются утвержденные в установленном порядке документы территориального планирования и документация по планировке территории.

3. По результатам принятия решений уполномоченными органами об изъятии земельных участков для государственных нужд и муниципальных нужд администрация Поселения, при необходимости, готовит проекты решений о внесении изменений в настоящие Правила, а также в документацию по планировке территории.

### **Статья 32. Градостроительные основания резервирования земель для государственных или муниципальных нужд**

1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется земельным законодательством.

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке документы территориального планирования, отображающие зоны резервирования (зоны планируемого размещения объектов для государственных и муниципальных нужд, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и

социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов), либо схемы резервирования земель, подготавливаемые в соответствии с федеральным законом, и проекты планировки территории с проектами межевания территории, определяющие границы зон резервирования.

Указанные документы и документация подготавливаются и утверждаются в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

3. Решение о резервировании земель должно содержать:

- цели и сроки резервирования земель;
- реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирование земель;
- ограничение прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования земель;
- сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые расположены в границах зарезервированных земель;
- обоснование наличия государственных или муниципальных нужд;
- схему резервируемых земель, а также перечень кадастровых номеров земельных участков, которые расположены в границах резервируемых земель;
- сведения о земельных участках, права на которые ограничиваются решением о резервировании земель, в объеме, необходимом для внесения в государственный кадастр недвижимости.

4. Решение о резервировании земель подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

Решение о резервировании земель вступает в силу не ранее его опубликования.

5. Действие ограничений прав, установленных решением о резервировании земель, прекращается в связи со следующими обстоятельствами:

- а) по истечении указанного в решении срока резервирования земель;
- б) предоставление в установленном порядке зарезервированного земельного участка, не обремененного правами третьих лиц, для целей, установленных решением о резервировании земель;
- в) отмена решения о резервировании;
- г) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезервированного земельного участка для государственных и/или муниципальных нужд;
- д) решение суда, вступившее в законную силу.

### **Статья 33. Условия установления публичных сервитутов**

1. Глава администрации Поселения вправе принимать правовые акты об установлении применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим физическим или юридическим лицам, предпринимателям, публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд - проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водопроводов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов культурного наследия, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания территории и указываются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Установление публичных сервитутов производится постановлением администрации Поселения об установлении публичного сервитута на основании утвержденного проекта межевания территории – в течение 30 дней со дня его утверждения (внесения в него соответствующих изменений). При этом результаты публичных слушаний по утверждению (внесению изменений) проекта межевания территории признаются результатами общественными слушаний, предусмотренных статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

### **Глава 9. Положения о строительных изменениях объектов капитального строительства**

#### **Статья 34. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и основания для его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства**

1. Правом производить строительные изменения недвижимости на территории Поселения - осуществлять строительство, реконструкцию, пристройки, снос объектов, производить над ними иные изменения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости (на правах собственности, аренды, постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения), или их представители.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в порядке предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Исключения составляют случаи, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:

- не требуется разрешения на строительство;
- требуется разрешение на строительство.

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области может быть установлен дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не требуется получения разрешения на строительство.

### **Статья 35. Выдача разрешений на строительство**

1. До начала строительства, реконструкции застройщик обязан получить разрешение на строительство, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Выдача разрешений на строительство, в том числе проведение экспертизы проектной документации, производится в соответствии со статьями 49 – 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### **Статья 36. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства**

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, предприниматель, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство.

2. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства регулируется статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик обязан обеспечить консервацию объекта (приведение объекта и территории в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды), в соответствии с Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.

4. Государственный строительный надзор и строительный контроль осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

### **Статья 37. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию**

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо обязан получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет оконченного строительством объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета объекта капитального строительства.

3. Запрещается эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство.

### **Статья 38. Ограждение земельных участков**

1. Ограждения устанавливаются в соответствии с документацией по планировке территории. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется проектом планировки территории.

2. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками могут быть выполнены как в «прозрачном», так и в «сплошном» исполнении без дополнительного согласования со смежными землепользователями. Крепления ограждений, находящихся между соседними земельными участками, должны располагаться со стороны землевладельца, устанавливающего забор.

3. На склонах и косогорах следует устраивать подсыпки или цоколи, располагая секции горизонтально, уступами с разницей высот не более 1/4 высоты секции.

### **Статья 39. Порядок производства работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сооружений**

1. Прокладка и переустройство подземных инженерных сетей и сооружений, выполнение других видов работ, связанных с вскрытием грунта, должны осуществляться по проектам (технологическим, рабочим чертежам, проектам производства работ), согласованным и утвержденным в установленном порядке, при техническом надзоре заказчика и эксплуатирующих организаций и авторском надзоре проектных организаций с соблюдением действующих строительных норм и правил.

2. Проекты и рабочая документация на работы, связанные с производством земляных работ, подлежат обязательному согласованию эксплуатирующими организациями с организациями, на земельных участках которых предусматривается производство работ, после чего подлежат согласованию с администрацией Поселения.

3. Работы по строительству, переустройству и капитальному ремонту подземных и надземных сооружений, дорожных покрытий на территории сельского поселения, а также работы по благоустройству территории населенного пункта, связанные с открытым способом перехода улиц и площадей, могут производиться только после оформления разрешения (ордера) на производство работ.

4. На основании постановления администрации Поселения готовится и выдается ордер на производство работ. Осуществление контроля за порядком производства работ, производит администрация Поселения.

5. Разрешение (ордер) на производство работ выдается организации, на которую возложено выполнение работ, с указанием в ордере сроков

выполнения, фамилии и должности лица, ответственного за ведение работ. При получении ордера организация, производящая работы, выдает гарантийное обязательство администрации Поселения по благоустройству территории населенного пункта по установленной форме о восстановлении всех разрытий и элементов благоустройства на месте производства работ. Без получения ордера на производство земляных работ разрытие траншей и вскрытие дорожных покрытий запрещается.

6. После окончания производства работ разрешение (ордер) закрывается. О закрытии ордера делается надпись на бланке ордера за подписями представителя заказчика, представителя администрации Поселения о выполнении всех работ по приведению в порядок трассы коммуникации и о принятии на учет контрольной съемки, после чего ордер сдается в администрацию Поселения.

7. Ответственность за сохранность существующих инженерных сооружений, имеющихся на плановых материалах М 1:500, несет организация, производящая работы, и лицо, ответственное за производство работ. В каждом случае повреждения существующих инженерных сооружений составляется акт при участии представителей заинтересованных сторон. В акте указываются причины повреждения, конкретные виновники, меры и сроки устранения повреждения.

8. Ответственность за механические повреждения подземных инженерных сооружений, отсутствующих на плановых материалах М 1:500, несут руководители предприятий и организаций, осуществляющих их эксплуатацию.

9. При производстве земляных и иных работ не допускается засыпка водоотводных (мелиоративных) канав, ведущих к нарушению сбора и стока поверхностных вод.

## **Статья 40. Размещение временных сооружений**

1. Временные сооружения для торговли и бытового обслуживания населения (далее – временные сооружения) – павильоны (в т. ч. с внутренними торговыми помещениями), киоски, лотки, мини - рынки, сезонные базары, летние кафе, другие сооружения для стационарной и передвижной торговли являются элементами облика населенного пункта, обеспечивающими создание в самых разнообразных градостроительных ситуациях благоприятной эстетической среды с высоким уровнем комфорта. Размещение указанных временных сооружений производится, как правило, завершенными комплексами с единым объемно-пространственным и архитектурно-художественным решением. Установка временных сооружений осуществляется по согласованным с администрацией Поселения проектам.

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется органом местного самоуправления в пределах компетенции и на условиях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

В случае необходимости использования земельного участка для капитального строительства, прокладки или ремонта инженерных коммуникаций, реализации проектов благоустройства, для других общественных нужд временное сооружение сносится или переносится на основании постановления администрации Поселения или условий договора аренды земли.

3. Дополнительно могут быть указаны границы территории благоустройства и зоны обслуживания в соответствии со схемой размещения временных торговых мест.

4. До начала установки временного сооружения заказчик обязан получить в администрации Поселения разрешение (ордер) на право производства земляных работ.

5. Установка временных сооружений на землях, находящихся в пользовании и владении других организаций и граждан, осуществляется по согласованию с владельцем (пользователем) земельного участка.

6. Установка временных сооружений должна осуществляться с сохранением зеленых насаждений. При отсутствии твердого покрытия (асфальта) подходы, площадка временного сооружения должны быть выполнены из мелкоразмерных каменных или железобетонных плит. Вблизи временного сооружения, в составе комплекса, должны устанавливаться мусоросборники.

7. Владельцы временных сооружений должны содержать территорию в порядке, отвечающем санитарным требованиям. Ремонт и окраска временных сооружений производится до начала летнего сезона (до 1 мая). Покраска производится с учетом сохранения внешнего вида, предусмотренного проектом. Изменение цветового решения и декоративного оформления фасадов подлежит обязательному согласованию.

8. Сгоревшие или разрушенные временные сооружения должны быть в течение одного месяца убраны или восстановлены в течение двух месяцев.

9. Владелец временного сооружения обязан указать на нем:

- наименование владельца временного сооружения, его ИИН;
- режим работы.

10. Запрещается возводить у временного сооружения различного рода пристройки, козырьки, загородки, навесы и ставни, не предусмотренные согласованным проектом.

11. Самовольная постройка полежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет в срок, указанный администрацией Поселения.

12. В случае, если владелец не осуществляет снос временного сооружения в указанный срок, а также вследствие досрочного расторжения договора аренды земли или окончания срока его действия и отказе в его продлении, перенос временного сооружения осуществляется администрацией Поселения на основании постановления администрации Поселения, с указанием конкретного места временного хранения, с последующей компенсацией владельцем временного сооружения затрат на его перенос и временное хранение.

#### **Статья 41. Ответственность за нарушение Правил**


За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, предприниматели, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации иными нормативными правовыми актами.

**КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета депутатов Успенского сельского поселения Новгородской области от 26.03.2021 № 37  
(в ред. от 26.03.2021 № 57)

Масштаб 1:10000

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

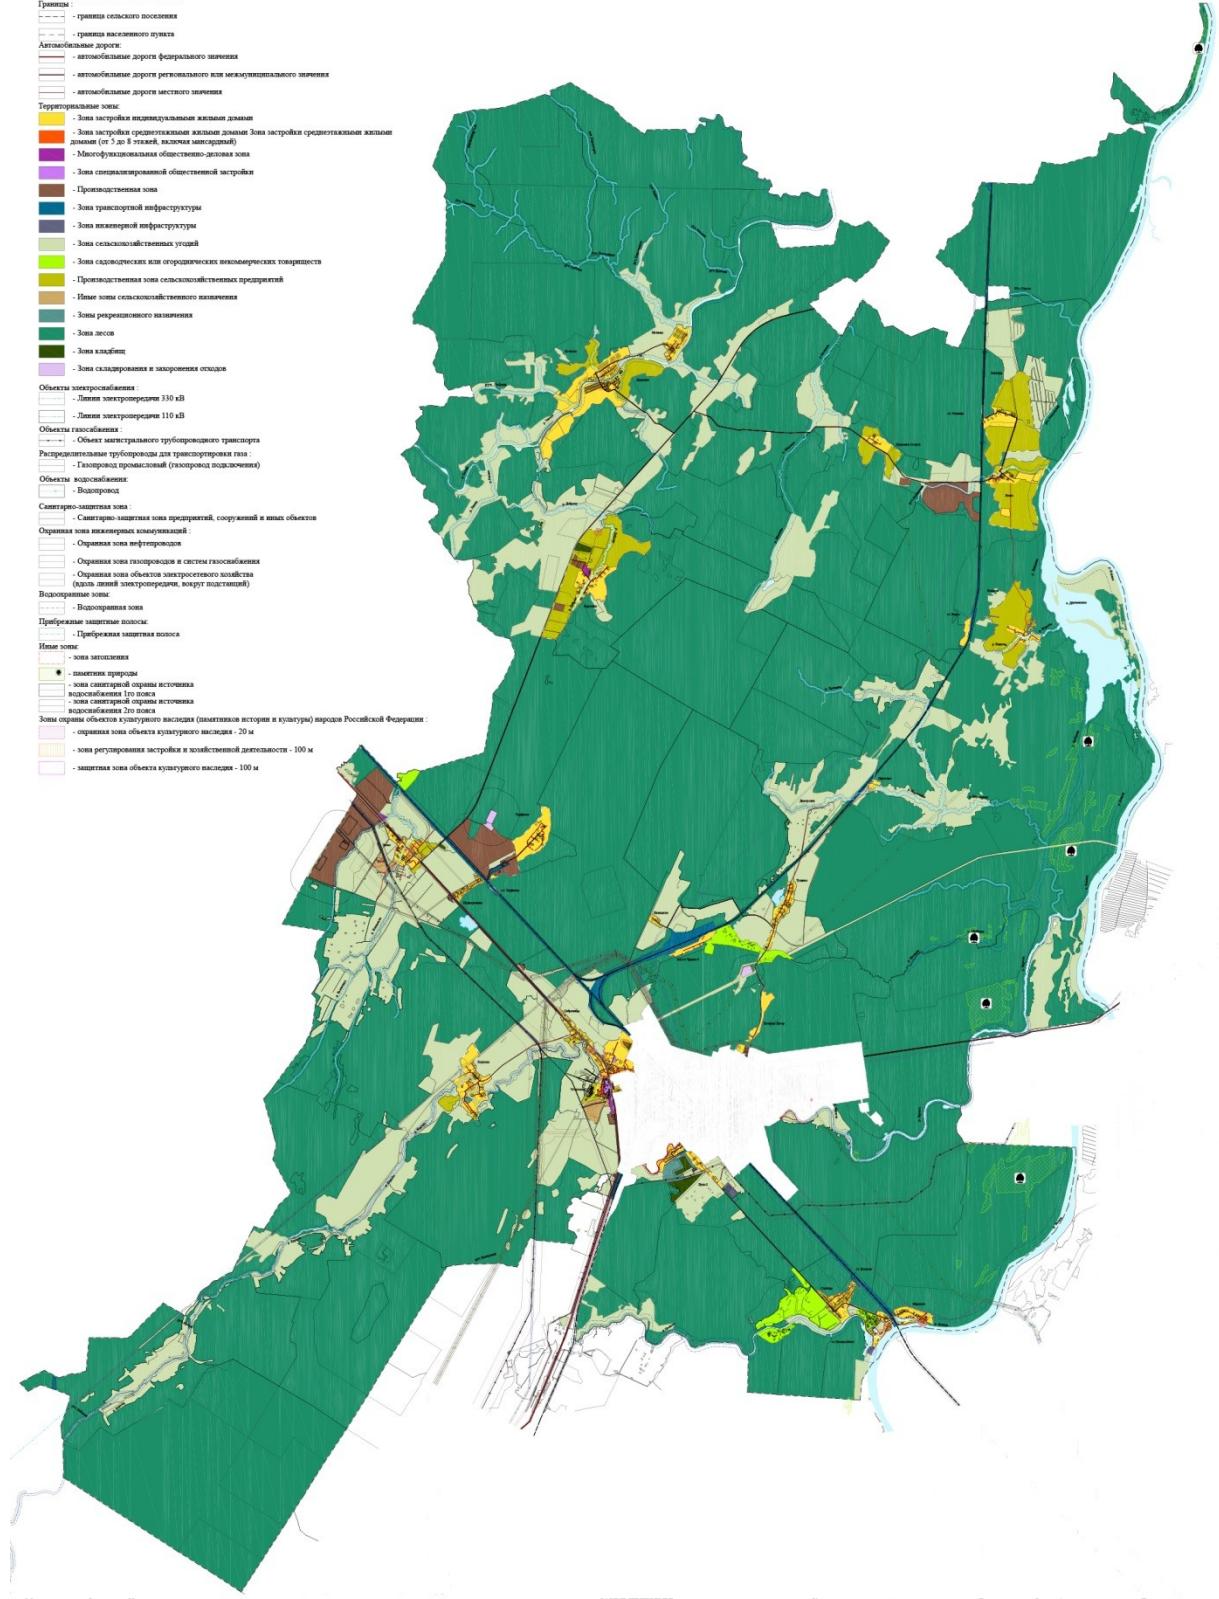

Муниципальное образование Успенское сельское поселение  
Чудовского муниципального района  
Новгородской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
ООО «Муниципальные Информационные Технологии»  
2021

Карта составлена в целях оценки к  
запросу ООО «ТЕРРА» при участии  
ИП Сирот А.Н. в 2021  
Ответственный редактор И.И. Сирот  
Технический редактор А.Н. Сирот

Документ на рабочее основание:  
постановление Правительства РФ от  
07.12.2011 N 1016  
Формат и печать \_\_\_\_\_  
Формат изображения \_\_\_\_\_ для листа 1/32  
Бумага глянцевая, матовая, мелованная  
Печт \_\_\_\_\_  
Числ. печт \_\_\_\_\_

Тип карты \_\_\_\_\_  
Лист N \_\_\_\_\_  
196158, г. Санкт-Петербург, ООО  
«Муниципальные Информационные Технологии»,  
Дубинский пр. д. 24, п. 431  
© ИП Сирот А.Н., ООО «МИТ»,  
2021  
© Техническое содержание ОК  
«ТЕРРА», 2021